

# SAM4S

---

## NR-300 ONLINE NEW

Az EURO előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS),  
újra hasznosítható pénztárgép

# Felhasználói kézikönyv



## Elővigyázatossági rendszabályok

A készülék kettős szigeteléssel ellátott hálózati adapterrel, így nem csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható. A csatlakoztatás előtt győződjön meg mind az aljzat, az adapter és a vezeték sértetlenségéről. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és haladéktalanul értesítse szerviz partnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági, óvórendszabályokat a rongálódás és a lehetséges kockázatok (mint pl. áramütés) megelőzése, illetve elkerülése érdekében. Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait, és veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe beleértendő a különösen széles szellőzőnyílás, vagy a nem megfelelően elhelyezett ház, illetve fiók.

Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a pénztárgépeknek. Az illetéktelen változtatás kockázatokat okozhat. A kivitelezésben történő változtatás a gyártói garancia megszűnését vonja maga után.

Bármely részegység és kábel, mely túlmelegedésből, vagy egyéb problémából kifolyólag meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyező jellemzőkkel rendelkező alkatrészszel pótolható. Az esetleges problémát mindig időben észlelje és javíttassa.

Ügyeljen a vezetékek burkolatának sértetlenségére, különösen az éles szélek, illetve más magas feszültségű vezetékek találkozásánál. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek, kábelek nem érintkeznek melegedő részegységekkel. Mindig vizsgálja meg a vezetékeket. Megnyúlt, lekopott, vagy elszabadult vezeték esetén ne csatlakoztassa a hálózatba a készüléket. Ne változtassa meg az alkatrészek, vagy alaplaponk elhelyezését

A készülék és a hálózati adapter nem nedvesség álló, ezért bármilyen nedvességgel való érintkezéstől óvni kell!

## Üzemeltetési szabályok

Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe egyidejűleg induktív jellegű fogyasztók is csatlakoznak: pl. hűtőgép, villanymotor, klímaberendezés stb.

A pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) rendelkezik egy beépített akkumulátorral. Ezt az akkumulátort legalább két évente ellenőriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év. Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor **havonta egyszer, legalább 24 órára csatlakoztassa hálózatra**, és a főkapcsolót kapcsolja be. A kezelői állás maradjon OFF állásban. Ez alatt az idő alatt a pénztárgépben lévő akkumulátor feltöltődik, így elkerülhető, hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelően működni.

A pénztárgép, csepegő víz ellen nem védett! Amennyiben folyadék ömlik a gépbe, akkor azonnal húzza ki hálózati csatlakozót a fali csatlakozóból, és értesítse a szervizt!

Folyadék beömléséből eredő meghibásodás javítása nem garanciális! A készüléket csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

A pénztárgépen elhelyezett antennát letekerni, más típusra cserélni, vagy ezen a csatlakozón keresztül bármilyen berendezést hozzá csatlakoztatni **szigorúan tilos**. Ezt csak pénztárgépes szakember javíthatja. Ha hibát észlel, azonnal értesítse a szakszervizét.

Valamennyi adatátviteli eszköz bocsát ki olyan jeleket, amelyek más elektronikus eszközben interferenciát okozhatnak. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket más elektronikus eszköztől megfelelő távolságra helyezze el!

Az NR-300 Online New pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) akkumulátorát a vásárlást követően 24 órán keresztül tölteni szükséges! Ezért, a pénztárgépet az elektromos hálózatba kell csatlakoztatni, és a gép hátoldalán található főkapcsolót be kell kapcsolni! (jobb oldalt az antenna felett egy zöld LED folyamatosan világítani fog)

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK</b>	<b>5</b>
Műszaki adatok.....	5
Kijelző és üzemmódok (eladás, jelentés, zárás) .....	6
A billentyűzet .....	7
<b>KEZELŐI ÚTMUTATÓ</b>	<b>8</b>
Funkcióbillentyűk leírása .....	8
Mi az AEE? .....	10
Pénztárgép szervizelése .....	12
Mi a nyugta? .....	12
Forint, felkészülési és euró üzemmódok .....	13
<b>ÜZEMBE HELYEZÉS</b>	<b>14</b>
Tartozékok .....	14
Papírszalag behelyezése .....	14
Első üzembe helyezés.....	15
Csatlakoztatható külső eszközök (opcionális) .....	17
Számítógép kapcsolat .....	18
Zárt PLU üzemmód .....	18
Nyitott PLU üzemmód.....	18
Dátum, idő beállítás.....	19
Eladói Bejelentkezés/Kijelentkezés .....	19
Napnyitás.....	21
Árucikk értékesítése .....	21
Nyitott Gyűjtős eladás.....	22
Előre programozott gyűjtő(k) .....	23
Több azonos értékű tétel eladása nyitott GYŰJTŐ-be.....	23
Eladás szorzással.....	24
Törtrészes mennyiség értékesítése .....	25
Egytételű értékesítés .....	25
Nyitott áras ÁRUCIKK értékesítése.....	26
Előprogramozott áras árucikk értékesítése .....	27
Többegységnyi, azonos ÁRUCIKK értékesítése (SZORZÁS) .....	28
Törtrészes ÁRUCIKK értékesítése .....	29
Bizonylaton belüli göngyöleg kezelés.....	30
Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel.....	31
Súlymérték kézi bevitele.....	32
A Százalék billentyűk működése .....	32
Előprogramozott %-os engedmény árucikkre .....	33
Megadott %-os engedmény tételre .....	33
Értékesítés összegén alapuló %-os felár .....	34
Árszint billentyű .....	34
Árszint váltás .....	35
Azonnali sztornó és sztornó használata .....	36
Sztornó (Tétel törlése nyugtából) .....	37
Értékesítés összegének képzése .....	37
Összegzés és fizetés (nyugta lezárás).....	38
Készpénzes fizetés.....	38
Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával .....	39
Utalvánnyal fizetés .....	39
Terheléses (bankkártyás) fizetés .....	40
Vegyes fizetőeszköz használata .....	40
Valutával történő fizetés kezelése .....	41

Nyugta-megszakítás .....	41
Sztornó bizonylat készítése .....	42
Visszárú bizonylat készítése .....	43
Göngyölegkezelés .....	44
Nem adóügyi funkciók .....	45
Fiók nyitása .....	45
Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI) .....	46
Befizetés a fiókba (PÉNZ BE) .....	47
Használati jogosultság.....	47
EURÓ Felkészülési időszak .....	48
Fizetés forinttal, visszajáró Ft.....	48
Fizetés Euróval, visszajáró forinttal .....	49
EURÓ Átállás.....	50
EURÓ hivatalos bevezetése utáni időszak .....	51
Fizetés forinttal, visszajáró EURÓ.....	51
Fizetés Euróval, visszajáró EURÓ .....	52
„X” jelentések (lekérdezések).....	53
X Jelentések készítése .....	53
X jelentések összefoglaló táblázata .....	54
Pénztárjelentés .....	55
Készpénz meghatározás .....	56
<b>„Z” JELENTÉSEK (ZÁRÁSOK) .....</b>	<b>57</b>
Z jelentések készítése .....	57
A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés).....	57
<b>PROGRAMOZÁS .....</b>	<b>59</b>
Általános leírás .....	59
Belépés program üzemmódba .....	59
Gyűjtő programozás .....	60
Gyűjtő státusz.....	60
Gyűjtő Áfa alcsoport programozás .....	61
Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített árprogramozás .....	61
Gyűjtő név.....	62
Gyűjtő csoport programozása .....	63
Gyűjtő cikkszám .....	63
Gyűjtő mennyiségi egység .....	64
Árucikk program .....	65
Árucikk státusz-programozás .....	65
Árucikk Áfa alcsoport.....	66
Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás.....	67
Árucikk név-programozás .....	67
Árucikk csoport programozása .....	68
Árucikk raktárkészlet programozás .....	69
Árucikk kapcsolás-programozás .....	70
Árucikk cikkszám .....	70
Árucikk mennyiségi egység .....	71
Árucikk törlése .....	72
Összes árucikk törlése .....	72
Csoportok programozása .....	73
Csoport státusz-programozás .....	73
Csoport név-programozás .....	74
Eladók Programozása .....	75
Eladó státusz-programozás.....	75
Eladó név-programozás .....	76
Eladó jelszó-programozás .....	77
Határértékek programozása.....	77
Kassza fiók értékmaximum beállítás .....	77
Tétel egységár maximum .....	78
Tétel összérték maximum.....	78
Bizonylat összesen maximum .....	79

Fizetőeszközök programozása.....	79
Fizetőeszközök - funkcióbillentyű opciós táblázat.....	80
Portok programozása .....	83
Soros portok programozása .....	83
USB portok programozása .....	85
Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai .....	85
Belépési kód programozása.....	87
Szövegek programozása.....	87
Kijelző reklám programozása .....	87
Pénztár azonosító programozása .....	88
Lábléc sorok programozása .....	89
Mennyiségi egységek programozása .....	90
Billentyűk programozása .....	91
Billentyű opciók programozása .....	91
RÉSZÖSSZEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat.....	92
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat.....	92
PÉNZ BE -Funkcióbillentyű opciós táblázat .....	92
PÉNZ KI - Funkcióbillentyű opciós táblázat .....	92
%1(+) - Funkcióbillentyű opciós táblázat.....	92
%2(-) - Funkcióbillentyű opciós táblázat.....	93
SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat.....	93
AZONNALI SZTORNÓ -Funkcióbillentyű opciós táblázat.....	93
FIÓKNYITÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat .....	93
MÉRLEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat .....	94
Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása .....	94
Makró programozása.....	95
Programok nyomtatása .....	96
Gyűjtő lista nyomtatása .....	96
Árucikk lista nyomtatása.....	96
Többi program lista nyomtatása .....	96
<b>AEE ADATOK (ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG)</b> .....	<b>97</b>
USB Adatmentés .....	97
Adóügyi adatok.....	101
AEE/GSM infó.....	101
Hálózat keresése:.....	101
<b>HIBA ÜZENETEK</b> .....	<b>101</b>
Melléklet.....	102

# Alapvető tulajdonságok és funkciók

## Műszaki adatok

- Hálózati feszültség: 230V 50 Hz
- Adapter adatai: 9V DC 2A
- Üzemi hőmérséklet: 0 - 45 C
- Páratartalom: 30% ~ 80% (nem kicsapódó)
- Kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
- Vevő kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
- Nyomtató: 1 db termo nyomtató
- Papír mérete: 57,5 mm széles max. 52 mm átmérőjű (35 méter)
- Karakterek száma: 32 karakter egy sorban
- Gép méretei: 255 X 205 X 88 mm
- Gép tömege: 1,4 kg

### Pénztárgép kapacitása, határértékei

- Gyűjtők száma a billentyűzeten: 4+4
- Forgalmi gyűjtők száma: 500
- AEE kapacitása: 16 GB
- Sorok maximális száma egy nyugtában: 400

### Értékhatárok alap és felkészülési időszakban:

- Egy tétel: max. 999 999 999 (Ft)
- Egy nyugta végösszege: max. 999 999 999 (Ft)
- Egy nap forgalma: max. 99 999 999 999 (Ft)
- A GT: max. 9 999 999 999 999 999 (Ft)

### Értékhatárok euró átállás után:

- Egy tétel: max. 999 999,99 (euró)
- Egy nyugta végösszege: max. 999 999,99 (euró)
- Egy nap forgalma: max. 500 000 000,00 (euró)
- A GT: max. 99 999 999 999 999,99 (euró)

- 3000 árucikk nyitott, vagy fix áras cikk értékesítéséhez.
- 21 karakteres, programozható megnevezés az árucikkekhez, illetve funkciókhoz.
- 30 számjegyes azonosító az árucikkekhez (pl.: EAN kódokhoz).
- 99 árucsoport az árucikkek és gyűjtők csoportba rendezéséhez.
- 10 eladó elkülönített kimutatással.

- Az AEE (adóügyi ellenőrző egység) memória kártyája több mint öt évnyi anyagot tud tárolni.
- Kerekítés funkció. A pénztárgép, készpénzes fizetés esetén a fizetendőt 0-ra vagy 5-re kerekíti. (Ft és EURO felkészülési időszakban)
- Számítógép, vonalkódolvasó berendezés, csatlakoztatási lehetősége.

- A felhasználó adószámát csak az Adóhatóság (NAV) tudja változtatni azáltal, hogy letölti az AEE-be. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg. Ellenőrizze, hogy a pénztárgép a helyes adószámot nyomtassa ki.
- ÁFA kulcsokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
- A fejléc adatokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
- A jelenlegi pénztárgépekre vonatkozó jogszabály az EURÓ bevezetésének dátumát 2020. január 01.-én írja elő. Az előre programozott napon, a napi nyitáskor, a gép figyelmeztet az átállásra. Az átállás engedélyezése után, automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napja üzembe helyezéskor 2020.01.01. A NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról (szerviz által átállítható). A fenti dátum előtt 1 évvel (amennyiben a szakhatóság másképpen nem rendelkezik) lép érvénybe az ún. „Felkészülési időszak”.

## Kijelző és üzemmódok (eladás, jelentés, zárás)

Az üzemmódok a kijelzőn látható sorrendben, balról- jobbra 1-5-ig sorszámozva vannak. Az üzemmódok között a „KULCS” billentyű többszöri lenyomásával, vagy gyorsabban az üzemmód sorszáma után a „KULCS” billentyű lenyomásával lehet váltani.

**OFF** Üzemmód sorszáma: 1

A pénztárgép alvó állapotban. (Nincs kijelző háttérvilágítás!)

**R** Üzemmód sorszáma: 2

Normál értékesítési üzemmód.

**X** Üzemmód sorszáma: 3


Pénzügyi jelentések üzemmód.

**Z** Üzemmód sorszáma: 4

Zárás üzemmód és időszaki gyűjtők törlése.


**P** Üzemmód sorszáma: 5

Programozói üzemmód szervizek és felhasználók részére.

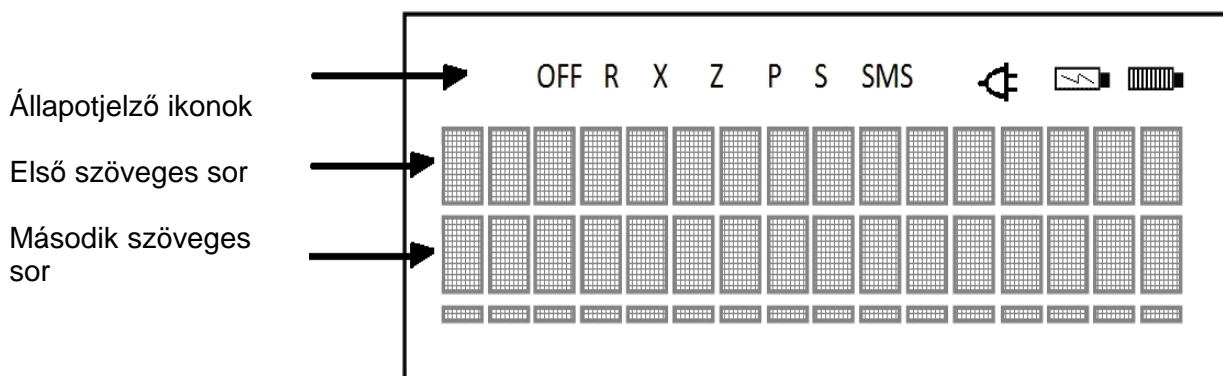

Akkumulátoros gépeknél megjelenik a töltés és akkumulátor állapot ikon

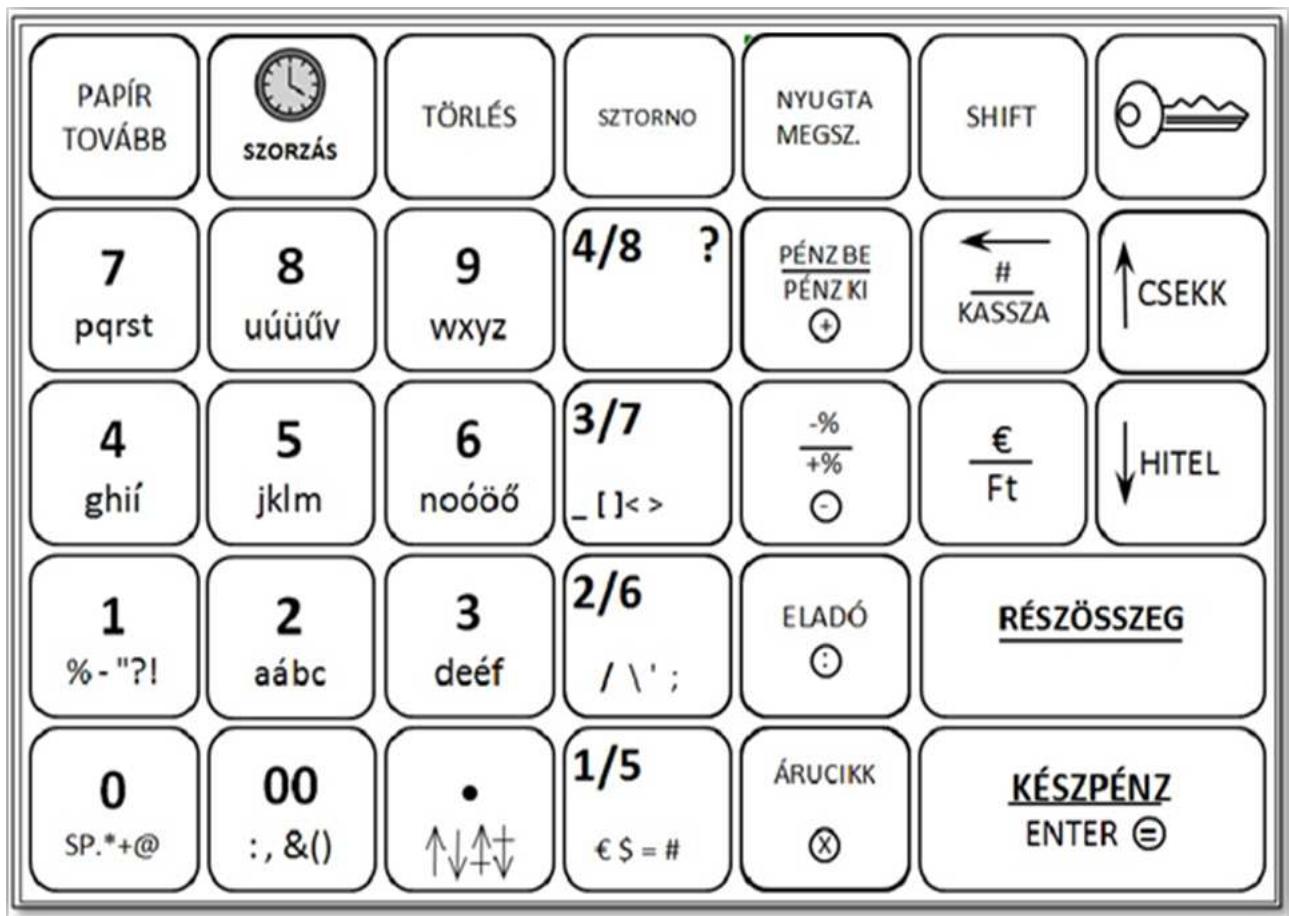













## A billentyűzet













# Kezelői útmutató

## Funkcióbillentyűk leírása

A billentyű felirata	Mire való?
<b>A számbillentyűk és a tizedesvessző:</b>   -től  és 	<p>Számjegyek bevitelére szolgáló billentyűk. A tizedesvessző billentyű törtrészek, vagy mért mértékegységek szorzására, illetve tizedest is tartalmazó, százalékos engedmény/felár esetében használatos.</p>
<b>Gyűjtő billentyűk:</b>  -től  -ig	<p>A gyűjtő billentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A 4+4 db gyűjtő billentyűvel regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható.</p>
	<p>A papírszalag továbbítására szolgáló billentyű.</p>
	<p>A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható. A pénztárgép a pénzügyi jelentésben az azonnali sztornókat és a korábban bevitt tételek sztornóját elkülönítve jeleníti meg.</p>
	<p>A nyugta végleges megszakítására szolgál.</p>
	<p>Hibaüzenet, vagy a számbillentyűzeten tévesen beütött számok törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatásra kerülnek. Szintén használható a tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása előtt.</p>
	<p>Az üzemmódok között a KULCS billentyű lenyomásával lehet váltani.</p>
 <b>Hitel összesen</b>	<p>Hitelkártyával történt fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása nem lehetséges. X, Z, és P állásban lefele lehet menni a menüpontok között.</p>
 <b>Csekk összesen</b>	<p>Utalvánnyal történő fizetésre szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő. Visszajáró számítása nem lehetséges. X, Z, és P állásban felfele lehet menni a menüpontok között.</p>
	<p>A kijelzőn és nyugtán megjeleníti az addigi tételek részeredményét. A teljes eladásra számítandó engedmény/felár esetén kötelező megnyomni.</p>

	<p>Készpénzzel történő fizetések kezelésére és nyilvántartására szolgál. Hatására a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. A visszajáró számítása a gomb megnyomását megelőzően az átadott összeg bevitelével lehetséges, Visszajáró számításakor a kijelzőn és a nyugtában nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összeg. Adatok bevitelére is szolgál.</p>
	<p>Több darab termék, szorzással történő eladására szolgál.</p>
	<p>Az ÁRUCIKK billentyű a termékek kódszám szerinti (kódszamos, vagy vonalkódos) értékesítésre ad lehetőséget. A használata előtt pénztárgépbe be kell programozni a termékek jellemzőit (ár, név, áfa- kulcs).</p>
	<p>Váltópénz kasszába vitelére és nyilvántartására szolgál. Növeli a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata alatt) közben ez a billentyű nem használható! Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, kivett érték rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a „Kp fiókban” értéket.</p>
	<p>A fiók kinyitására is használható. A nyíl a szöveg programozásnál a visszatörlés (backspace) funkciót látja el.</p>
	<p>Százalékos árendemény vagy felár bevitelére szolgáló billentyű. Termékre, vagy részösszegre lehet engedményt/felárat adni, de programozni kell, hogy melyik legyen. (alaphelyzet: termék).</p>
	<p>Az eladó bejelentkezésére használható. Több eladó esetén az eladók forgalma és kassa tartalma elkülönítve nyomtatható. Eladó váltás művelet sor közben (nyugtakészítés) nem megengedett. Másik eladó belépése előtt a korábbi eladónak ki kell lépnie.</p>
<p><b>EURO- Ft váltás</b></p> 	<p>Valutaváltás funkció a RÉSZÖSSZEG gomb leütését követően hajtható végre. Eurós üzemmódban az €/Ft váltás megadása 100 egységre történik.</p>
	<p>Billentyűk második funkciójának előhívására szolgál, hasonlóan a számítógép billentyűzetéhez.</p>
<p><b>Betűk és jelek a különböző billentyűkön</b></p>	<p>Szöveg beírására használható programozáskor - a mobiltelefonoknál már megszokott - SMS írás mintájára. Ilyenkor a kijelzőn világít az SMS ikon. A szöveg bevitel során használja a tizedes pont billentyűt a kis-, és nagybetűk váltásához. Kisbetűs szövegbeviteli módban az S ikon nem világít, míg a nagybetűs szövegbeviteli módban az S ikon világít. Ha egyik sem világít, akkor csak szám bevitelére lehetséges.</p>


## Mi az AEE?

AEE az Adóügyi Ellenőrző Egység. Ezen keresztül kap forgalmi adatokat a NAV a pénztárgéptől és ezen keresztül engedélyezi, vagy tiltja a pénztárgép megszemélyesítését (az üzembe helyezést), vagy használatát. Az AEE-n keresztül a NAV, naponta több alkalommal képes a pénztárgép forgalmát ellenőrizni. Ettől függetlenül az AEE minden nap forgalmi adatokat küld a NAV szerverére. Az AEE a GSM mobiltelefon hálózat kommunikációs csatornáit (GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA) használja a NAV adatkapcsolathoz. Ez az adatkapcsolat titkosított és nem nyilvános. Ebbe a hálózatba kizárólag a NAV rendszerben regisztrált AEE egységek képesek belépni és ott adatot küldeni, illetve fogadni. Az AEE működéséhez szükséges körülményeket az üzemeltetőnek kell biztosítani. Az AEE antennáját nem szabad leszerelni, leárnyékolni, vagy bármely módon zavarni.

Az online kapcsolat alól NAV felmentést adhat, ha a kapcsolat fenntartása 30 napon keresztül nem lehetséges, illetve az költséghatékonyan nem kivitelezhető. Ez esetben a pontos dátum- idő ellenőrzése és beállítása a felhasználó felelősége. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználóknak az adatszolgáltatást havonta kell teljesítenie a NAV felé.

Az AEE üzemállapotait 3 különböző színű LED lámpa jelzi.

- Zöld
  - Folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgéptől kap áramot.
  - Villog, ha az AEE a saját akkumulátorától kapja az áramot.
- Sárga
  - Folyamatosan világít, ha az AEE adatot továbbít a GSM hálózaton, egyébként nem világít.
  - Villog, amikor a GSM hálózathoz kapcsolódás sikertelen volt.
- Piros
  - Villog, amikor az AEE meghibásodott.



Az AEE rendelkezik egy USB csatlakozóval, amelybe egy külső USB tárolót (pendrive) lehet csatlakoztatni a forgalmi adatok elektronikus formában történő átmentése érdekében. Az USB csatlakozó a pénztárgép hátsó frontján középen található.

### **Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése**

A frissítést a NAV központi szerveréről tölti le az AEE. Amennyiben szoftverfrissítés érkezett a pénztárgépre és nyitott a nap, a napi zárás elvégzése előtt „AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS” információ jelenik meg a kijelzőn. Ha a NEM-et választja, akkor elvégezheti azokat az időszaki zárásokat és jelentéseket, amelyekre szüksége van, mert a frissítési folyamatban ezek tartalma törlődik. Amennyiben, az igent választja, akkor elkészül a napi zárás és megkezdődik az AEE, majd a pénztárgép szoftverének frissítése. Ez a folyamat két részből áll, frissítés kb. 25 perc és „memóriakonverzió” kb. 20 perc. A frissítés végén a pénztárgép újraindul, majd a megszokott, bekapcsolás utáni állapotba kerül.

Zárt adóügyi nap esetén a szükséges frissítés miatt **52D0** hibaüzenetet kap. Kapcsolja ki a pénztárgépet 10 percre. Ez idő alatt az AEE frissítése megtörténik. Pénztárgép bekapcsolása után kb. egy perc múlva a „programfrissítés” felirat kell megjelenjen.

### **A frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet!**

Miután befejeződik a frissítés, ismét használható a pénztárgép.

### **Az AEE megtelés közeli állapotban.**

Amikor az AEE-ben a szabad tárhely 100MB-ra csökken, akkor napnyitáskor a erre figyelmeztető hibaüzenet jelenik meg. Ez esetben a törlés lenyomása után, a napi értékesítés megkezdhető. Az értékesítés zavartalanságának érdekében mielőbb vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az AEE csere érdekében.

### **Az AEE megtelt.**

Amikor az AEE nem képes a napi forgalmi adatok gyűjtésére, tárolására a AEE MEGTELT hibaüzenet jelenik meg. Ekkor a pénztárgép napi értékesítésre nem használható tovább, mert blokkolt állapotba kerül. Haladéktalanul értesítse a szervizt.

Mi a teendő, ha az AEE akkumulátora lemerült?

Előfordulhat, hogy a pénztárgép hosszabb ideig használaton kívül van, ilyenkor az AEE egység akkumulátora teljesen lemerül.

A pénztárgép bekapcsolása után (ha az AEE akkumulátora túlságosan lemerült) előbb feltöltődik az akkumulátor a biztonságos működéshez szükséges szintre, csak ezután kapcsol be. **Ez a folyamat hosszabb ideig is eltarthat!** Ilyenkor a kijelzőn „AEE akku. töltés....” felirat látható.

### **Használt pénztárgép üzembe helyezése - átszemélyesítés**

Amennyiben a pénztárgépére már nincs szüksége azt jelentenie kell a NAV felé. A NAV felfüggeszti a pénztárgép használatát blokkolja a pénztárgép működését, ezt követően értékesítheti. A használt pénztárgépet a NAV és a forgalmazó/gyártó által feljogosított szerviz szakember lezárja, kimentti az Ön által rögzített eladások naplóállományait, lezárja a gépnaplót. Ezt követően átszemélyesítéssel helyezi üzembe az új használó számára. Az átszemélyesített pénztárgép használata megegyezik az újonnan üzembe helyezettrel.

## Pénztárgép szervizelése

A pénztárgépen minden évben azonos időben, (az üzembe helyezéstől számítva) kötelezően, el kell végeztetnie az időszakos karbantartást, melyet a szervíz a gyártó/forgalmazó útmutatása szerint végez el és dokumentál a gépnaplóba.

## Mi a nyugta?

A nyugta olyan nyomtatott adóügyi bizonylat, mely NAV által jóváhagyott AEE-n keresztül, a pénztárgép nyomtatóján van kinyomtatva.

A nyugtának minimum az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

A fejlécben az alábbiak nyomtatásra kerülnek:

- Vállalkozás neve
- Vállalkozás címe (a székhely)
- Bolt neve
- Bolt címe (a telephely)
- Vállalkozás adószáma

Az első tételsor előtt „NYUGTA” felirat látható.

Értékesítésre kerülő tételek.

Fizetőeszköz.

Dátum és pontos idő. Ezt minden napnyitás után ellenőrizze!

A dátum utáni sorban a NAV ellenőrző kód nyomtatva van.

A nyugta utolsó sora minden esetben tartalmazza az AP jelet és mellette a betűből és számokból álló egyedi pénztárgép azonosítót.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11 <b>--- NYUGTA ---</b>	
-----	
GYÚJTŐ1	100 A00
GYÚJTŐ2	200 B00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	300 FT
-----	
KÉSZPÉNZ:	300
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	1234/12345
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthető (pl.: kifogyott a papír), akkor a hiba megszüntetése után, a pénztárgép megszakítás bizonylatot nyomtat. Ezután ismételje meg a nyugta rögzítésének lépéseit!

Amennyiben napi zárás nyomtatása közben fogy ki a papír, akkor a hiba megszüntetése után a napi zárás újra kinyomtatásra kerül.

**Fontos, hogy amíg az AEE nem üzemel, addig nyugtakészítés nem lehetséges és eladási helyre nem teheti a pénztárgépet!**

## Forint, felkészülési és euró üzemmódok

Az euró bevezetését, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamatát a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi fázisokra osztjuk:

- Normál Ft időszak. A forint időszakban a hivatalos pénznem a forint. Ez a kézikönyv a pénztárgép alapvető kezelését Ft-os üzemmódban mutatja be.

---

A forint üzemmódot követő időszakok könnyen megérthetőek, mert a kezelés alapvető lépései nem változnak.

---

- Felkészülési időszak. Ennek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. A felkészülési időszak időtartama rendeletben szabályozva változhat. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint, tehát a pénztárgép a forgalmat Ft-ban regisztrálja. A vevő azonban fizethet euróval is. Ebben az időszakban minden nyugtán megjelenik a fizetendő euróban is. Ez az időszak okozza a legnagyobb változást a kezelésben is. Ebben az időszakban a legfontosabb, hogy a fizetés során, majd el kell dönteni milyen pénznemben, történik a fizetés: Ft vagy Euró. A visszajáró számítása továbbra is Ft-ban történik.

---

### **A felkészülési időszak első napnyitása után az Euró váltási arányt a NAV küldi!**

---


- Fontos! Euró üzemmódra váltáskor az időszaki jelentések, zárások értéke és a PLU árak is nullázódnak.
- Euró üzemmód. Az előre programozott napon a pénztárgép átáll eurós üzemmódra. Az átállás napját a megszemélyesítés folyamán 2020.01.01-jére kell beállítani. Az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és euróval, de a visszajáró csak euró lehet. Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat!
- Euró üzemmódról nem lehetséges Ft üzemmódra visszatérni.

# Üzembe helyezés

## Tartozékok

- Hálózati adapter.
- 1 tekercs papír.
- Felhasználói kézikönyv.
- 1 antenna

## Papírszalag behelyezése

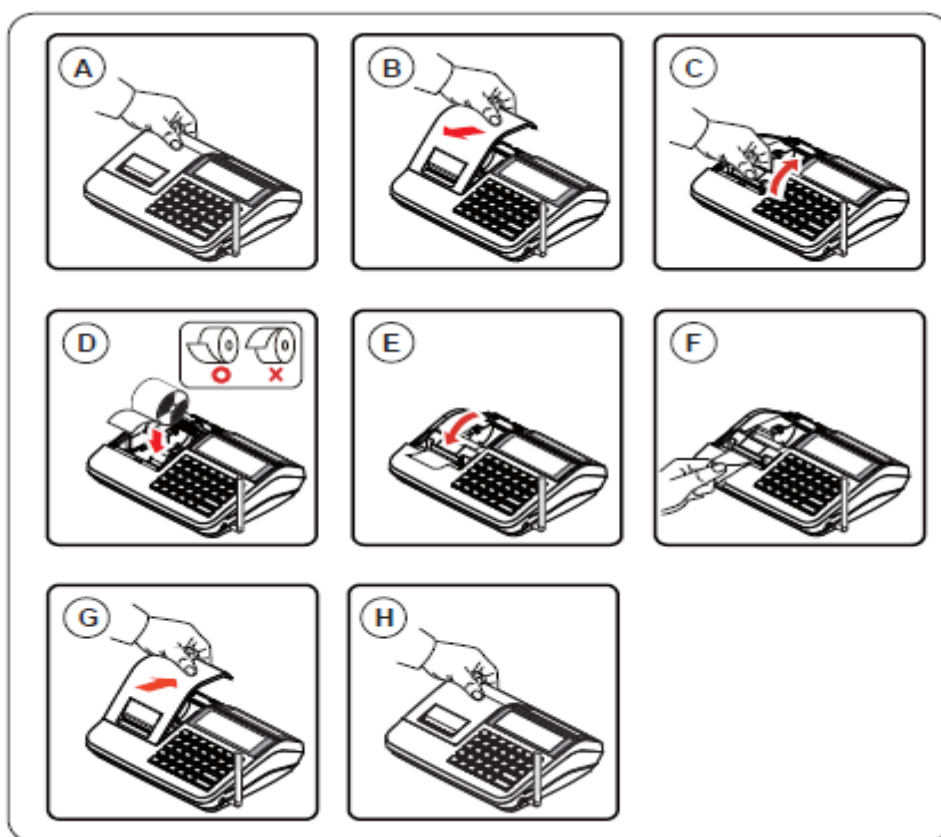

**A-B.** Távolítsa el a nyomtatófedelet hátulról előre billentve.

**C.** Húzza fel a nyomtató felső részén elhelyezkedő papírtovábbítót, amíg teljesen kinyílik. A kijelzőn: „Papír elfogyás” lesz látható.

**D.** Helyezzen be 1db papírtekercset úgy, hogy a szalag alulról jöjjön felfelé.

**E-F.** Zárja vissza a papírtovábbító görgőt, a műanyag tartószerkezetet közepén lenyomva, és tépje le a felesleges papírt.

**G-H.** Helyezze vissza a nyomtatófedelet előlről hátrafele billentve, majd nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.

**Megjegyzés:** A pénztárgép csak thermo-papírral üzemeltethető, nincs szükség festékre. A thermo-papírt csak hivatalos helyen vásárolja és győződjön meg, hogy a hátoldalán a törvénynek megfelelő szöveg van nyomtatva.

- A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.
- A hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe.
- A hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap).
- Olvashatóságát megőrzi 8 évig.
- Olvashatóság feltételei

## Első üzembe helyezés

A pénztárgépet a NAV által feljogosított szerviz helyezi üzembe. Ez a folyamat a megszemélyesítés. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználók pénztárgépet is csak olyan helyen lehet megszemélyesíteni, ahol van megfelelő GSM kapcsolat. A megszemélyesítéskor érvényes pontos dátum és idő a GSM hálózatról érkezik.

### Fejléc adatok

A megszemélyesítés alkalmával érkezik a NAV szerveréről a pénztárgépet használó vállalkozás neve, székhelyének és telephelyének címe, valamint az adószám. Ezek az adatok minden nyugtán és nyomtatott bizonylaton megjelennek. A nyomtatásra kerülő adatokat ellenőrizze!

### A pénztárgépeket a rendeltetésszerű használathoz programozni szükséges!

Az alábbi programozásokat el kell végeznie az üzembe helyező szerviznek:  
az eladások rögzítésére használandó gyűjtők beállítása.

### A pénztárgép napló és szerviz tevékenység

A pénztárgép üzembe helyezést végző szerviznek kötelező kitöltenie a gépnaplót. Ezt követően a gépnaplót mindig a gép üzemeltetési helyén kell tartani! **A gépnapló szigorú számadású nyomtatvány, ezért megfelelően nyilvántartásba kell venni!** Ez a felhasználó felelőssége.

A pénztárgép naplóba a felhasználónak kell kitöltenie a "Meghibásodás dátuma, időpontja" és a "Bejelentés azonosító" rovatokat. A gépnaplóba dokumentálni kell minden eseményt, változást, ami a pénztárgép üzemeltetésével, illetve meghibásodásával kapcsolatos.

Amennyiben a gépnapló elveszik, vagy megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia a pótlásért! A gépnapló meglétét, helyes vezetését az NAV munkatársai ellenőrzik! Lásd még, a gépnapló utolsó oldalán, a „Kitöltési útmutató”-t.

Bármilyen szerviztevékenység megkezdése előtt ajánlott kinyomtatni az időszaki X jelentést, vagy az időszaki zárást a pénztárgéppel, amennyiben ez lehetséges!





## Bekapcsolás

Helyezze a pénztárgépét egy megfelelően stabil és biztonságos helyre, ahol a későbbiek folyamán üzemeltetni fogja. A megfelelő hely kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a pénztárgépet ne érhesse közvetlen hőhatás pl. hőszugárzó, vagy radiátor, vagy folyadék pl. vizesblokk közvetlen közelsége, esővíz bejutása stb. Ezt követően csatlakoztassa a gép adapterét elektromos hálózatra. A készülék bekapcsolására a gép hátsó frontjának közepén elhelyezett billenő kapcsoló szolgál. A billenő kapcsoló „ON” állásba kapcsolásával lehet a pénztárgépet bekapcsolni. A pénztárgép teljes kikapcsolása a kapcsoló „OFF” állásba billentésével lehetséges.

Amennyiben vásárolt a pénztárgéphez kasszadobozt vagy egyéb más perifériális eszközt, azt is a bekapcsolás előtt csatlakoztassa a gép hátulján erre a célra elhelyezett csatlakozókba.

### Hátsó fronti csatlakozók

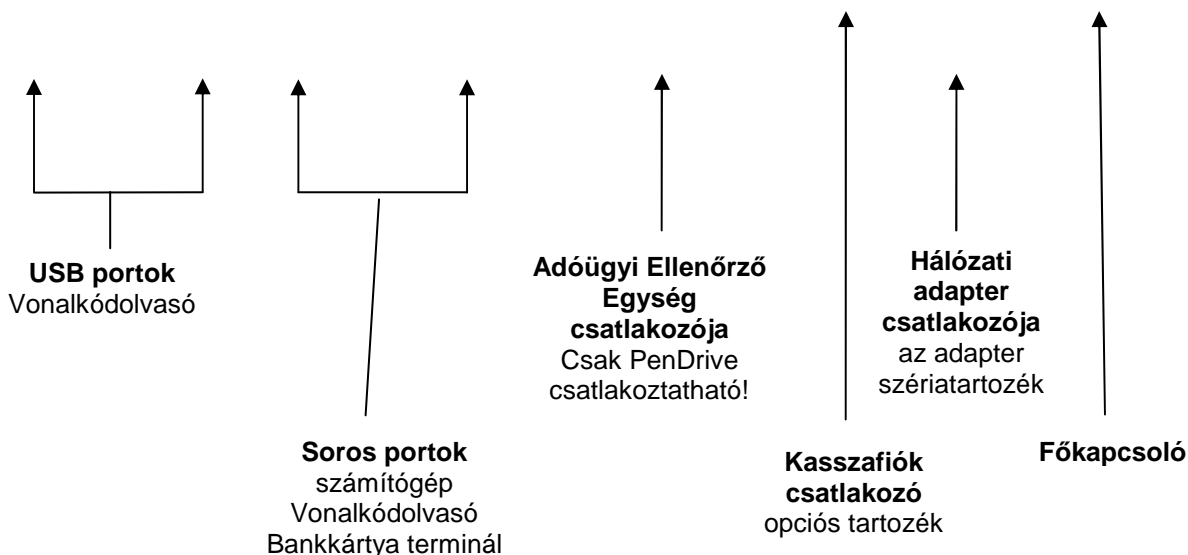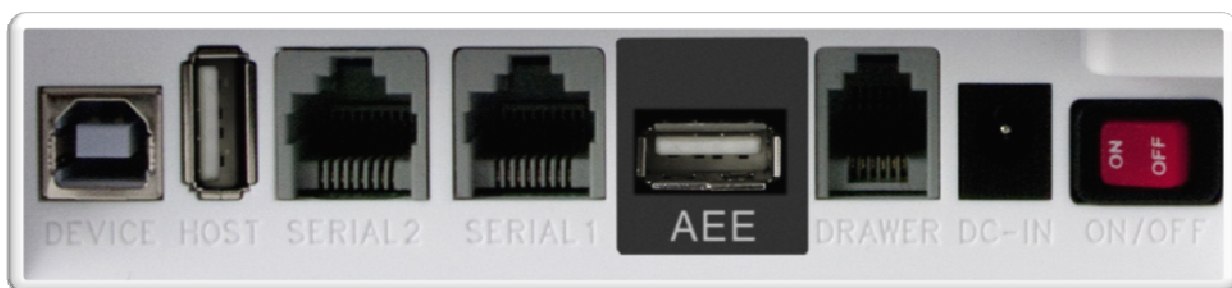

- A soros portok megfelelő beállítása szükséges ahhoz, hogy a egyes portok a kívánt külső eszközzel tudjanak együttműködni. A soros portokat Ön is programozhatja lásd programozás.
- Kasszafiók csatlakoztatása előtt (amennyiben nem a gyári kasszadobozról van szó) minden esetben kérje ki a szakszervize véleményét!
- Csak a gyári adaptert csatlakoztassa a készülékhez, mert egyéb esetben a készülék meghibásodhat. (DC/9V/2A)

## Csatlakoztatható külső eszközök (opcionális)

Asztali számítógép



Pultos vonalkód olvasó



Hordozható számítógép



Bankkártya terminálok



Kézi vonalkód olvasó



Kasszadoboz

## Számítógép kapcsolat

A hagyományos pénztárgépek és számítógépek között kiépített kapcsolat kizárólag a pénztárgépgyártó, vagy az adott típusra forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazó által biztosított beépülő (plug-in) szoftver modulon, illetve vezérlő (driver) szoftveren keresztül történhet.

### Zárt PLU üzemmód

Ebben az üzemmódban a számítógépes kapcsolat csak zárt adóügyi nap esetén működik!

Zárt PLU üzemmódban (korábban offline néven megismert), feltölthetők az árucikkek adatai a pénztárgépre (új árak, új cikkek, törölt cikkek stb.).

Az NR-300 Online New pénztárgép a forgalmazói driver program segítségével kapcsolódik a számítógéphez. Fizetős szolgáltatás, kód generálása szükséges.

A pénztárgép memóriában tárolható árucikkek száma korlátozott.

Napi nyitás előtt kell csatlakoztatni a számítógépet a pénztárgéphez. A számítógépen legyen telepítve az üzemeléshez szükséges, a forgalmazó által biztosított program. A pénztárgépen lépjen programozás üzemmódba. Ez után a számítógépen indítsa el a pénztárgéphez tartozó programot. Ezt követően lehet elvégezni árucikk adatok áttöltését a pénztárgépre (nevek, árak, vonalkódok, törlések), illetve az árucikk (PLU) eladási adatok lehívását a pénztárgépről. Napnyitás után nem lehetséges a számítógép és a pénztárgép között árucikk és forgalmi adatokat cserélni. Amennyibe erre a nap közben szükség van, akkor el kell végezni a napi zárást, majd a szükséges adatcserék elvégezhetők a számítógép és a pénztárgép között.

Ebben az üzemmódban az NR-300 Online New pénztárgép a gyártói driver program segítségével az árucikkek le/feltöltésére, törlésére az árucikk X1, X2, és Z1, Z2 jelentések letöltésére alkalmas.

### Nyitott PLU üzemmód

Nyitott PLU üzemmódban (korábban, online néven megismert), a számítógép és a pénztárgép folyamatos kapcsolatban vannak. A kapcsolat a napnyitáskor felépül és a napi zárás végéig folyamatos marad. Eladásakor a pénztárgép a számítógéptől kapja az árucikkre jellemző adatokat (név, ár, ÁFA). Amennyiben a számítógépes kapcsolat nem lehetséges, akkor eladás sem lehet. Számítógép hiba esetén a boltvezető a pénztárgép nyitott PLU üzemmódját kikapcsolhatja, így folyamatos számítógép kapcsolat nélkül is folytatható a napi értékesítés.

Ez a felhasználási mód is csak a gyártó/forgalmazó által létrehozott driver programmal működtethető

Az NR-300 Online New típusú pénztárgép képes arra, hogy a vonalkód olvasóval beolvasott, vagy a pénztárgép billentyűzetén beütött termékkódot lekérdezze a számítógéptől, és a visszakapott adatok alapján értékesítse a cikket, majd a tételesor kinyomtatása után az értékesítést továbbítsa a számítógépre. Lehetőség van vevőazonosításra, ezáltal a megfelelő árszint automatikus kiválasztására. Ebben az üzemmódban, nyitott nap mellett, az árucikk adatbázisban történő változásokról azonnal értesül a pénztárgép (pl.: fogyasztói ár változása, új termék érkezése), továbbá a pénztárgépen történt értékesítések adatai is azonnal láthatóak a számítógépes adatbázisban.

---

További információért hívja pénztárgépszervizt, vagy a forgalmazót.

---

## Dátum, idő beállítás

**Az AEE a GSM hálózatról állítja be a dátumot és a pontos időt. Ekkor a felhasználó nem tud órát illetve dátumot állítani!**

Amikor a pénztárgép 10 napnál hosszabb ideig nem volt bekapcsolva és az AEE belső akkumulátora lemerült és a feltöltés után nincs elérhető GSM hálózat, akkor az AEE dátum/idő beállítását kéri. Ezt a pénztárgép "Mai dátum?" hibaüzenettel jelzi.

Az AEE-be történt utolsó bejegyzésnél korábbi dátum, vagy hiányos dátum/idő bevétel esetén, a pénztárgép visszautasítja a műveletet. Amennyiben az aktuális dátumtól későbbi dátumot állít be, amikor nincs érvényes dátum/óra, azt az AEE nem tiltja meg! Figyeljen a dátum és idő beállításkor! Érvénytelen dátum/idő beállítás esetén, nem készíthető az előírásoknak megfelelő nyugta a pénztárgéppel! Az AEE a GSM hálózatról képes a dátum/idő helyes beállítására. Ekkor, a dátum/idő beállíthat egy korábbi időpontra is. Hibás dátum/idő beállítással készített nyugták is eljutnak a NAV szerveréhez, ezért a hibás beállítással történt nyugtakészítés később vizsgálatot vonhat maga után.

1. Üsse be a helyes dátumot 6 karakterrel (Pl.: 2013.05.26)

1	3	0	5	2	6	KÉSZPÉNZ ENTER
---	---	---	---	---	---	-------------------

2. Üsse be a helyes időt 4 karakterrel (Pl.: 12 óra 28 perc)

1	2	2	8	KÉSZPÉNZ ENTER
---	---	---	---	-------------------

Elfogadásra kerül az idő-dátum állítás Ön által beütött értékei és a pénztárgép beáll üzemkész eladás módba. Amennyiben az AEE rendelkezik megfelelő órával és dátummal a beállítást figyelmen kívül hagyja.


## Eladói Bejelentkezés/Kijelentkezés

A pénztárgépet maximum 10 kezelő kezelheti. Jelentősége, hogy az eladó jelentésen az eladó forgalma külön-külön jelenik meg. Valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb műveleteket is megjelenítse. Alapesetben az 1.Eladó aktív (nincs jelszó), a többi eladó inaktív. A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán, Eladó1-10-ig jelöli a pénztárosokat, de lehetőség van név programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezően be kelljen jelentkeznie az eladónak. Továbbá, hogy az eladónak van-e zárási és sztorizózási jogosultsága. Lehetőség van az eladó automatikus kiléptetésére jelentés készítés után. Ha a menüben marad, akkor a pénztárgép 30 másodperc után kijelentkezteti.

Ez ügyben kérje a szerviz segítségét!


**Bejelentkezés eladó sorszámmal**

Üsse be az eladó számát 1-10 -ig, majd nyomja meg az **ELADÓ** billentyűt. Alapesetben az 1-es eladó aktív a többi programozást igényel.

**Kódolt bejelentkezés**

Lehetőség van kóddal (max. 15 alfanumerikus karakter) történő bejelentkezésre is. A bejelentkezéshez adja meg az eladó sorszámat majd nyomja meg az **ELADÓ** billentyűt.

Ezután adja meg a bejelentkezési kódot (A kódokat programoznia kell előtte).



Eladó kódja maximum 15 karakter lehet.

**Kijelentkezés**

Az aktuális eladó, mindkét esetben a **0** (nulla), majd az **ELADÓ** billentyű megnyomásával tud kijelentkezni.



## Napnyitás

A nap első bizonylatának a váltópénz beadásának kell lennie. Az NGM idevonatkozó rendelete értelmében minden pénztárgépen a nap megnyitásával egyidejűleg be kell ütni az aktuális váltópénz összegét, mert e nélkül a pénztárgép nem működhet. A váltópénz beütésével egyidejűleg a napnyitás is megtörténik. **Figyelem:** A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet!

Üsse be a váltópénz összegét (Pl.: 12.500 Ft)



Nyomja meg a PÉNZ BE  
majd a KÉSZPÉNZ/ENTER  
billentyűt.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<b>- PÉZTÁRNYITÁS -</b>	
-----	
Készpénzes nyitókészlet:	12 500 Ft
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

**Figyelem:** A napot 0 Ft váltópénzzel is meg lehet nyitni, ekkor a felhasználó felelőssége a váltópénz későbbi rögzítése!

## Árucikk értékesítése

Minden értékesítés, mely az Ön NR-300 Online New pénztárgépen végrehajtásra kerül, nyitott-, vagy előre-programozott gyűjtőkkel, vagy árucikk adatbázis alapján történhet.

- 4+4 db Gyűjtő gomb található a billentyűzeten a nem adatbázis alapú (közvetlen) értékesítés esetén. Ez a legegyszerűbb értékesítési módszer. Csak a termék árát kell megadni, majd a kiválasztott gyűjtőt lenyomni. Ezután a tételes ki lesz nyomtatva. Ezzel a módszerrel csak az eladások összértékét és darabszámát tudjuk nyilvántartani. Nem kapunk információt arról, hogy milyen termékeket adtunk el.
- Amikor az egyes termékekről pontos eladási adatokra van szükség (pl.: egy eladott árucikk mennyisége, összértéke), akkor egyedi árucikket rögzíthetünk a pénztárgép memóriájába. Ekkor az árucikk kód beütésével, majd a billentyűzeten elhelyezkedő ÁRUCIKK gomb megnyomásával tudunk árucikket értékesíteni, ez a művelet fordítva is elvégezhető ÁRUCIKK gomb megnyomás után adja meg az árucikk kódját. 3000 árucikk programozható a pénztárgépbe.
- Vonalkódolvasással is történhet értékesítés. Ekkor az árucikk vonalkódját kell a pénztár-gépbe programozni. (pl.: a 13 jegyű EAN kódot). Ez után a vonalkód beolvasása kiváltja a termék eladását a pénztárgép érintése nélkül.

Tételisméltást az **ÁRUCIKK** billentyű újbóli lenyomásával történhet.

Beállításához, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!

A gyűjtőkbe értékesített termékek, illetve az eladott árucikkekről kinyomtathatók a forgalmi adatok. A forgalmi adatok nyomtatását lásd az „X” és „Z” jelentések részben.

**Nyitott Gyűjtős eladás**

Rögzítse az összeget a numerikus billentyűzeten.  
Például: 299.- Ft, üsse be:

2 9 9

Nyomja meg a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt.

Például

**GYŰJTŐ1:**

1

Nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt

KÉSZPÉNZ  
ENTER

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

----- **NYUGTA** -----  
GYŰJTŐ 1 299 A00

-----  
**ÖSSZESEN:** 299 FT

KÉSZPÉNZ: 300 FT  
KEREKÍTÉS: 1 FT

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: 0001/00001  
2014.02.27. 8:05  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45  
PA000000001

## Előre programozott gyűjtő(k)

Az előre programozott GYŰJTŐ billentyűkkel a beállított áron értékesítheti a termékeket. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnerre segítségét, vagy tanulmányozza a programozási részt!

Nyomja meg a megfelelő, beprogramozott GYŰJTŐ billentyűt. Például nyomja meg a GYŰJTŐ4 billentyűt, amely 599 Ft-ra van beállítva.

4/8

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével a nyugtát vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

KÉSZPÉNZ  
ENTER

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

----- **NYUGTA** -----

GYŰJTŐ4 599 A00

**ÖSSZESEN:** 599 FT

KÉSZPÉNZ: 600 FT

KERÉKÍTÉS: 1 FT

Eladó: ELADÓ 1

BIZONYLATSZÁM: 0001/00002

2014.02.27. 8:09

NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

PA0000000001

## Több azonos értékű tétel eladása nyitott GYŰJTŐ-be

Nyitott, vagy előprogramozott GYŰJTŐ billentyűvel az értékesítés a kívánt alkalommal megismételhető, ugyanazon GYŰJTŐ gomb egymás után többszöri megnyomásával. A kijelzőn ilyenkor megjelenik a gyűjtőre vonatkozó ismétlések száma (a példa esetében 2).

Adja meg az áru értékét:

2

9

9

Nyomja meg a GYŰJTŐ1 billentyűt.

1/5

Azonos áron történő értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a GYŰJTŐ1 billentyűt.

1/5

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

KÉSZPÉNZ  
ENTER

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

----- **NYUGTA** -----

GYŰJTŐ1 299 A00

GYŰJTŐ1 299 A00

**ÖSSZESEN:** 598 FT

KÉSZPÉNZ: 600 FT

KERÉKÍTÉS: 2 FT

Eladó: ELADÓ 1

BIZONYLATSZÁM: 0001/00003

2014.02.27. 8:10

NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

PA0000000001



## Eladás szorzással

Amikor több darabot is értékesítünk ugyanazon termékből az **SZORZÁS** billentyű használatával adható meg a kívánt mennyiség. Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0.001-től 999,999-ig), majd nyomjuk meg a **SZORZÁS** billentyűt. Súly alapján történő értékesítés esetén lehetőség van töredék mennyiség bevitelére is ugyancsak a **SZORZÁS** billentyű használatával.

Ez a mód egyaránt használható nyitott- és előre programozott ÁRUCIKK esetében is.

**Figyelem! Sztornózni csak a teljes szorzott mennyiséget lehet!**

### Egész mennyiség értékesítése

Üsse be a vásárolt cikk darabszámát és nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Például 4 darab termék értékesítése esetén: üsse le a numerikus billentyűzeten a 4-es billentyűt, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt:



Adja meg az árucikk egységárát. Legyen az árucikk egységára 199 Ft:



Nyomja meg a GYÚJTÓ1 billentyűt:




Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<b>-----NYUGTA-----</b>	
4 * 199 Ft/db GYÚJTÓ1	796 A00
<b>ÖSSZESEN:</b>	796 FT
KÉSZPÉNZ:	795 FT
KERÉKÍTÉS:	-1 FT
<b>-----</b>	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00004
2014.02.27.	8:11
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Törtrészes mennyiség értékesítése

Üsse be a mennyiséget a tizedespont használatával, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt az alábbi példa szerint, ahol a mennyiség 3.75 kg:



Vigye be az egységárát a numerikus billentyűzet használatával (egységár: 99 Ft / kg):



Nyomja meg a kiválasztott GYÚJTÓ billentyűt: (Pl.: Gyűjtő1)



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
3,750 db * 99 Ft/db GYÚJTÓ1	371 A00
<b>ÖSSZESEN:</b>	371 FT
KÉSZPÉNZ:	370 FT
KERÉKÍTÉS:	-1 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00005
2014.02.27.	8:12
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

## Egytétéles értékesítés

Az egytétéles értékesítés egy adott árucikk eladása a nyugta egyidejű lezárásával. Ez egy előreprogramozott termék (pl. belépőjegy, fagyi stb.) gyors kiszolgálására használható egy **GYÚJTÓ** gomb megnyomásával, vagy az árucikk kódjának beütésével és az **ÁRUCIKK** gomb megnyomásával. Az eladást követően a fiók kinyitásra kerül a nyugtanyomtatással egyidejűleg.

Nyomja meg az előre beállított gyűjtő billentyűt (vagy adja meg az árat és nyomja meg az egytétéles eladásra beállított nyitott gyűjtő billentyűt). Példa: nyomja meg GYÚJTÓ6 billentyűt:



Figyelem: Ez a funkció csak akkor működik, ha az GYÚJTÓ, vagy ÁRUCIKK státuszprogramozásnál beállította! Beállításához, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
GYÚJTÓ6	299 C00
<b>ÖSSZESEN:</b>	299 FT
KÉSZPÉNZ:	300 FT
KERÉKÍTÉS:	1 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00006
2014.02.27.	8:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

## Nyitott áras ÁRUCIKK értékesítése


Ha nyitott áras árucikket adunk el, akkor a hozzá tartozó árat kézzel kell bevenni. Nyitott árat akkor kell használni, amikor az árucikk ára gyakran változik, vagy ha az ár a programozáskor még nem ismert.

Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnerre segítségét!

Vigye be az árucikk azonosítóját, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



A készülék várakozik az ár megadására. Üsse be a termék árát.



Ismét nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - - - <b>NYUGTA</b> - - - - -	
ÁRU NEVE ABC	495 C00
<b>ÖSSZESEN:</b>	495 FT
KÉSZPÉNZ:	495 FT
Eladó: ELADÓ 1	
BIZONYLATSZÁM:	0001/00007
2014.02.27.	8:19
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Előprogramozott áras árucikk értékesítése


Adja meg a árucikk azonosítóját, és nyomja meg az ÁRUCIKK, majd KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt



Lehetőség van az előreprogramozott ártól eltérni. Ekkor az árucikket 1 db-os szorzóval kell értékesíteni. Ez az árucikk programozásakor engedélyezhető, illetve tiltható. Üsse be az 1 (db) szorzót, majd az árucikk azonosítóját:



A készülék várakozik az ár megadásra:



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**NYUGTA**-----

ÁRU DEF	350 C00
ÁRU DEF	299 C00

-----**ÖSSZESEN:**----- 649 FT

KÉSZPÉNZ:	650 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00008
2014.02.27.	8:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Figyelem: Ez a funkció csak akkor működik, ha az ÁRUCIKK státusz programozásnál engedélyezte! Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnerre segítségét!


## Többegységnyi, azonos ÁRUCIKK értékesítése (SZORZÁS)

Az esetben, ha több egységet is értékesítünk ugyanazon termékből a **SZORZÁS** billentyű használatával megadhatjuk a kívánt mennyiséget (db-ot). Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0,001-től 999,999-ig), majd nyomjuk meg a **SZORZÁS** billentyűt. Ez a mód egyaránt használható nyitott- és előre programozott ÁRUCIKK esetében is.

Vigyük be a mennyiséget (példánk szerint üssük le a 4-es billentyűt a numerikus billentyűzeten), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt:



Adja meg a ÁRUCIKK azonosítószerint és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt:



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - - - <b>NYUGTA</b> - - - - -	
-----	
4,000 db * 128 Ft/ db	
ÁRU 3	512 C00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	512 FT
KÉSZPÉNZ:	510 FT
KERÉKÍTÉS:	-2 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00009
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	


## Tötrészes ÁRUCIKK értékesítése

Ha súly (vagy más mértékegység, pl.: centiméter, deciliter, stb.) szerint értékesít egy terméket, akkor a töredékmennyiség bevitelével és a **SZORZÁS** billentyű használatával teheti ezt meg az alábbi példa szerint.

Először adja meg a numerikus billentyűk használatával (a tizedespontot is beleértve) a mennyiséget, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Példa: 3,75 kg termék értékesítése:



Adja meg a ÁRUCIKK azonosítószámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt:



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<b>-----NYUGTA-----</b>	
-----	
3,750 db * 128 Ft/db	
ÁRU 3	480 C00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	480 FT
KÉSZPÉNZ:	480 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00010
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Bizonylaton belüli göngyöleg kezelés

Lehetőség van tételek értékesítése közben a göngyöleg értékével csökkenteni a nyugta végösszegét, göngyöleg billentyű használatával.

Értékesítse a tételeket, ezután nyomja meg a göngyöleg billentyűt (nem alap beállítás) és adja meg a göngyöleg tételeket. Majd zárja le a bizonylatot.

Példa:

2	0	0	1/5
---	---	---	-----

6	0	0	1/5
---	---	---	-----

Göngyö  
leg

Adja meg a göngyöleg tételeit.

3		2	5
---	---	---	---

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11


-----**NYUGTA**-----

Gyűjtő_1	200	C00
Gyűjtő_1	600	C00
-3,000 db * 25 Ft/db		
Gyűjtő_1	-75	gC00

-----**ÖSSZESEN:**----- 725 FT

KÉSZPÉNZ: 725 FT

-----

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00010
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
	

A göngyöleg tételek törölhetők a „Göngyöleg szternó” funkcióval, a beütött göngyölegtétele után a GÖNGYÖLEG-SZTORNÓ billentyű kombináció használatával.

A GÖNGYÖLEG billentyű programozásához kérje szerviz segítségét.

## Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel

A MÉRLEG funkciógomb (programozást igényel) lenyomása után, a kijelzőn megjelenik a mért súly. Az ár megadása után, nyomja le azt a GYŰJTŐ billentyűt, amely a megmért áruhoz tartozik. Árucikk kód alapú értékesítés esetén, vonalkódolvasóval, vagy a termékkóddal is eladható a megmért áru. A mérleggel történő eladás, kötelezővé tehető mérendő áru eladáskor.

A mérleg használathoz a soros port megfelelő beállítása szükséges. Kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza az ide vonatkozó programozási részt!

Helyezze a terméket a mérlegre.  
Nyomja le a MÉRLEG billentyűt.



A súly megjelenik a kijelzőn (pl.: 0,250x).  
Nytott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát a számbillentyűzet használatával. A példában 300 Ft-ot:



Nyomja meg a termékhez tartozó GYŰJTŐ billentyűt (pl.: GYŰJTŐ1):



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**NYUGTA**-----

0,250 kg \* 300  
GYŰJTŐ1 75 C00

-----**ÖSSZESEN:** 75 FT

KÉSZPÉNZ: 75 FT

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: 0001/00011  
2014.02.27. 8:25  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45  
PA000000001



## Súlymérték kézi bevitele

A termék súlyát kézzel is meg lehet adni abban az esetben, ha a mérleg billentyű programozása szerint ez megengedett. Töredék érték bevitelkor használja a számbillentyűzet tizedespont billentyűjét.

A beállításhoz és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!

Helyezze a terméket a mérlegre.

Adja meg a termék súlyát. A példa szerint 0,15 kg.

A tizedes jegyek előtt tizedespontot is használni kell! Utána, nyomja meg a MÉRLEG billentyűt:

0	,	1	5	MÉR LEG
---	---	---	---	------------

Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát a számbillentyűzet használatával. A példában 300 Ft-ot:

3	0	0
---	---	---

Nyomja meg a GYŰJTŐ/ÁRUCIKK billentyűt (pl.: GYŰJTŐ1)

1
---

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
0,150 kg * 300 GYŰJTŐ1	45 C00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	45 FT
KÉSZPÉNZ:	45 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00012
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

## A Százalék billentyűk működése

A „+%", „-%” és gombok az alap-értelmezés szerinti billentyűkiosztáson megtalálhatóak. Minden % billentyű felprogramozható akár hozzáadott- (felár), akár csökkentett (engedmény) értékre, akár az értékesítés összegére (részösszeg), vagy a tétel árara vonatkoztatva. Lehetőség van %-os, vagy összegszerű engedmény, vagy felár használatára is. Ugyancsak lehetőség van előprogramozott értékek (összeg, vagy %) hozzárendelésére is. A lehetséges beállításokból adunk néhány példát az alábbiakban. A százalék billentyűket Ön is programozhatja „P” állásban a BILLENTYŰK PROGRAMOZÁSA menüpontban.

**Figyelem:** Engedmény ill. felár alkalmazása után korábbi tételt nem lehet sztorozni, csak a nyugta megszakítására van lehetőség!

## Előprogramozott %-os engedmény árucikkre

Az alábbi példában a -% gomb 10 %-os engedmény adására lett programozva. Adja el az árucikket. Nyomja meg a -% billentyűt:



Az engedmény mértéke automatikusan levonásra kerül.


Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -10,00%	
ENGEDMÉNY:	-48 C00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	432 FT
-----	
KÉSZPÉNZ:	430 FT
KERÉKÍTÉS:	-2 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00013
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Megadott %-os engedmény tételre

Szükség esetén Ön 2 egész és 2 tizedes jegy hosszúságú % arányt tud bevinni a pénztárgépbe (példánkban a -% gombra).

Adja el az árucikket.  
Adja meg a százalékos értéket. Tizedes jegyek bevitele esetén használja a tizedespont billentyűt.  
Például 1/3-os árcsökkentéshez:



Nyomja meg -% billentyűt.



Az engedmény értéke automatikusan levonásra kerül.

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -33,33%	
ENGEDMÉNY:	-160 C00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	320 FT
-----	
Készpénz:	320 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00014
2014.02.27.	8:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Értékesítés összegén alapuló %-os felár

Az értékesítés összegére számítandó felár használatát programozni kell az adott % gombra. (Lásd programozás című részt.)

A % mértéke lehet előprogramozott, vagy nyitott (manuális bevitelt igénylő) érték. Alábbi példánkban nyitott, 15% mértékű felárat alkalmaztunk

Adja el a kívánt árucikket.  
Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt:

RÉSZÖSSZEG

Adja meg a százalékos felár mértékét,  
(példánkban ez 15% ) majd nyomja meg a SHIFT és -% /+% billentyűt.

1 5 SHIFT -% /+%

(A SHIFT billentyűt azért kell megnyomni, mert így a billentyű második funkcióját tudjuk használni.)

A felár automatikusan növeli az értékesítés összegét.

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - - - <b>NYUGTA</b> - - - - -	
ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
RÉSZÖSSZEG	579
R.Ö. FELÁR: 15,00%	
R.Ö. ALAP:	579
ÖSSZEG	87
R.Ö. FELÁR:	18 A00
R.Ö. FELÁR:	69 B00
- - - - -	
<b>ÖSSZESEN:</b>	666 FT
KÉSZPÉNZ:	665 FT
KERÉKÍTÉS:	-1 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00015
2014.02.27.	8:31
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Árszint billentyű

Az árszint funkció használata esetén ugyanazon ÁRUCIKK, vagy GYŰJTŐ max. 3 féle különböző, előreprogramozott áron értékesíthető. (például a normál 1-es ár helyett másik 2 féle áron értékesíti ugyan azt a terméket / szolgáltatást műszaktól-, napszaktól-, szezontól függően). Az árszint billentyűkkel lehet átváltani az árszintek között.

Az árszint billentyűket az alábbi működésre lehet programoztatni:

- Váltás árucikkenként, például három egyforma termék vásárlásakor a harmadik ára kedvezőbb. A tétel eladás után visszaáll az 1-es árszint.
- Váltás a nyugta lezárásáig, például törzsvevő kiszolgálása esetén. A nyugta lezárása után visszaáll az 1-es árszint.
- Tartás, vagyis a kiválasztott árszint szerinti értékesítés történik. Az árszintek közötti váltás az ÁRSZINT billentyűkkel lehetséges. Például 20:00 és 6:00 óra között emelt árat használhatunk.

Ha Ön a pénztárgép árszint lehetőségének használata mellett dönt, akkor a szerviz segítségével létre kell hozni az árszint billentyűt.

## Árszint váltás

Az alábbi példában az árszint billentyű működése az alapértelmezett „váltás árucikkenként”.

Adja meg az előprogramozott árucikk azonosítóját és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Legyen ez az 1-es kódszámú áru, amely 1100 Ft-os egységáru termékre lett programozva, az 1-es árszint szerint.



Nyomja meg az ÁRSZINT 2 billentyűt.



Adja meg ismét az egyes árucikk kódot, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Példánk szerint az 1-es kódú áru 2. árszint szerinti egységára 1000 Ft. A művelet után visszaáll az 1-es árszint.



Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűvel lezárhatja a nyugtát.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<b>-----NYUGTA-----</b>	
ÁRU 1	1 100 C00
ÁRU 1	1 000 C00
<b>ÖSSZESEN:</b> 2 100 FT	
KÉSZPÉNZ:	2 100 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00016
2014.02.27.	8:33
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Az árszint váltás funkció alkalmazható GYŰJTŐ használat esetén is, ekkor az árszint billentyű lenyomása után a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt kell lenyomni.

### Figyelem:

Az árszintváltás csak abban az esetben működik, ha a szerviz megfelelően beprogramozta!

## Azonnali sztornó és sztornó használata

### Azonnali sztornó (Utolsó értékesített árucikk sztornója)

A funkció nyitott nyugta esetén és még a **RÉSZÖSSZEG** gomb megnyomását megelőzően utoljára eladott árucikket sztornózza az eladásból. Ha már megnyomtuk a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt, akkor a **SZTORNÓ** gomb megnyomása után sztornózható az utolsó tétel.

Adja el az árucikket.

Ha a bevitt követően kiderül, (a gyűjtő gomb lenyomása után) hogy elütés történt, vagy a Vevő más cikket választ a bevitt helyett, akkor nyomja meg a meg az AZONNALI SZTORNÓ billentyűt, melynek hatására az utoljára rögzített árucikk sztornózásra kerül:



A billentyű létrehozásában kérje szervizes segítségét!

ALT CASH KFT.		
1141 BUDAPEST		
Fogarasi út 195-197		
SAM4S NR-300 ONLINE NEW		
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM		
ADÓSZÁM: 11111111-1-11		
----- <b>NYUGTA</b> -----		
ÁRU ABC	123	A00
ÁRU CDE	456	B00
ÁRU CDE	-456	sB00
-----		
<b>ÖSSZESEN:</b>	123	FT
KÉSZPÉNZ:	125	FT
KERÉKÍTÉS:	2	FT
-----		
Eladó:	ELADÓ 1	
BIZONYLATSZÁM:	0001/00017	
2014.02.27.	8:35	
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45	
PA000000001		

**Sztornó (Tétel törlése nyugtából)**

Egy nyitott nyugtán belül korábban értékesített termék sztornózását biztosítja.

Adja el az árucikkeket  
Nyomja meg a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt, majd a  
korábban rögzített cikk sztornózásához nyomja  
meg a **SZTORNÓ** billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

SZTORNÓ

Adja meg a termék árát, majd nyomja meg a  
cikkhez tartozó **GYÚJTÓ** billentyűt. Az **ÁRUCIKK**  
alapú értékesítés esetén az árucikk kód bevitel  
után az **ÁRUCIKK** billentyűt kell lenyomni  
(nyitott árucikk esetén ezután az árat is meg kell  
adni).

2

8

9

GYÚJTÓ: 1/5

vagy gyorskódos árucikk eladása esetén (árucikk  
kód majd árucikk billentyű):

2

ÁRUCIKK

Folytathatja egy újabb árucikk beütésével vagy a  
**KÉSZPÉNZ/ENTER** billentyűvel lezárhatja a  
nyugtát.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**NYUGTA**-----

GYÚJTÓ 1	123 A00
GYÚJTÓ 2	456 B00
GYÚJTÓ 3	789 C00
RÉSZÖSSZEG:	1368
GYÚJTÓ 1	-123 A00

-----**ÖSSZESEN:**----- 1 245 FT

KÉSZPÉNZ: 1 245 FT

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: 0001/00018  
2014.02.27. 8:36  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45  
PA0000000001

**Értékesítés összegének képzése**

A részösszeg billentyű használata kötelezővé tehető, így elkerülhető a nyugta véletlen lezárása, illetve lezárás előtt ellenőrizhető a végösszeg. A részösszeg billentyű használata előnyös, mert csökkenti a hibás nyugták számát. A nyugta lezárása előtt lehetőség van egy vagy akár több tétel törlésére, (vagy a nyugta megszakításra) de a lezárás után már erre már nincs lehetőség.

- Rögzítse az értékesített termékeket.
- Nyomja meg **RÉSZÖSSZEG** billentyűt. Az értékesítés eddig rögzített termékeinek összértéke megjelenik a pénztáros kijelzőn és az ügyféloldali kijelzőn a "**RÉSZÖSSZEG**" jelzése mellett.

RÉSZÖSSZEG

## Összegzés és fizetés (nyugta lezárás)

Az NR-300 Online New típusú pénztárgép 20 féle fizetési mód kezelésére nyújt lehetőséget, az értékesítési bevétel csoportosításának céljára. Ezek közül a készpénzes (**KÉSZPÉNZ/ENTER**) a csekkes (**CSEKK**) és a hitel (**HITEL**) fizetési módok kezelésére az alapértelmezett billentyűkiosztáson megtalálhatóak a funkciókhoz rendelt kezelőgombok.

Az alábbi fizetőeszköz billentyűk SHIFT billentyű használatával további fizetőeszközöket biztosít:




Csekk, Hitel, Euro. Pl: az Csekk és Utalvány fizetőeszközöket biztosít.

Beállításához, illetve a használat lehetőségeiről kérje szervizpartnere segítségét!

## Készpénzes fizetés

Adja el a terméket.

A készpénzes értékesítés összesítésére nyomja meg a **KÉSZPÉNZ/ENTER** billentyűt:



A kijelzőn megjelenik az eladás összértéke és nyomtatásra kerül a bizonylat.

ALT CASH KFT.	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
SAM4S NR-300 ONLINE NEW	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - - - <b>NYUGTA</b> - - - - -	
GYÚJTÓ1	123 A00
GYÚJTÓ2	200 B00
- - - - -	
<b>ÖSSZESEN:</b>	323 FT
KÉSZPÉNZ:	325 FT
KERÉKÍTÉS:	2 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00020
2014.02.27.	9:06
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával

Adja el a termékeket.  
Üsse be a vevő által átadott összeget. Példánk szerint 2000 Ft-ot:



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/FIZET(=) billentyűt:



A kijelzőn megjelenik a lefizetett összeg, vagy ha az átadott készpénz több mint a fizetendő, akkor a visszajáró összeg. Nyomtatásra kerül a bizonylat.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
GYÚJTÓ1	123 A00
GYÚJTÓ2	200 B00
GYÚJTÓ3	300 C00
RÉSZÖSSZEG	623
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	623 FT
KÉSZPÉNZ:	2000 FT
VISSZAJÁRÓ:	1375 FT
KERÉKÍTÉS:	2 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00021
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Utalvánnyal fizetés

Utalvánnyal történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.  
Adja el a terméket.  
A nyugta lezárásához nyomja meg a CSEKK billentyűt:



A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege és nyomtatásra kerül a bizonylat.  
Figyelem:  
Az utalvánnyal fizetés esetén a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a kapott összeg nem lehet nagyobb, mint a fizetendő. A csekkfizetésnél nincs visszajáró számítás! Túlfizetés esetén a „Érték túl nagy!” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
GYÚJTÓ1	120 A00
GYÚJTÓ2	200 B00
GYÚJTÓ3	300 C00
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	620 FT
EGYEB-UTALVÁNY:	620 FT
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00022
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	



## Terheléses (bankkártyás) fizetés

A hitelkártyás, bankkártyás fizetések kezelésére a **HITEL** billentyű használható. A bankkártyás fizetés esetén a jelenlegi magyar szabályzások szerint túlfizetés nem engedélyezett, a pénztárgép a pontos összeg fizettetését várja el.

Bankkártyával történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.  
Végezzen árucikk eladást.  
Nyomja meg a HITEL billentyűt.

HITEL

A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege és nyomtatásra kerül a bizonylat.

Figyelem:

Bankkártyás, hitelkártyás fizetés esetén, a jelenlegi magyar szabályzások szerint túlfizetés nem engedélyezett. A pénztárgép a pontos összeg fizettetését várja el! Túlfizetés esetén, a „Érték túl nagy!” jelenik meg a kijelzőkön

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**NYUGTA**-----

GYÚJTÓ1	123 A00
GYÚJTÓ3	300 C00

**ÖSSZESEN:** 423 FT

BANKKÁRTYA: 423 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00023
2014.02.27.	9:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA0000000001

## Vegyes fizetőeszköz használata

Az vegyes fizetés funkciót akkor használjuk, ha egy eladáskor egynél több fizetőeszközt fogadunk el. Például, egy 2000 Ft összértékű eladás esetén 1000 Ft készpénzzel, míg a maradék 1000 Ft bankkártyával kerül kiegyenlítésre. További fizetési mód is megadható szükség esetén (más típusú utalvány, többféle bankkártya, stb.)

Adja el a terméket.

Adja meg az Vevő által átadott készpénz összegét (példánk szerint 1000 Ft) és nyomja meg a KÉSZPÉNZ billentyűt:

1 0 0 0 KÉSZPÉNZ  
ENTER(=)

A kijelzőn megjelenik a hátralék összege.

Adja meg a másik fizetési módhoz tartozó összeget és nyomja meg a fizetési módhoz tartozó billentyűt (pl.: HITEL)

1 0 0 0 HITEL

A nyugta lezárásra és nyomtatásra kerül.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----**NYUGTA**-----

GYÚJTÓ1	450 A00
GYÚJTÓ2	1 250 B00
GYÚJTÓ3	300 C00

**ÖSSZESEN:** 2 000 FT

KÉSZPÉNZ:	1 000 FT
BANKKÁRTYA:	1 000 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00024
2014.02.27.	9:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45

PA0000000001


## Valutával történő fizetés kezelése

Ha Ön elfogad külföldi fizetőeszközben történő fizetést is az alapértelmezett billentyűzeten 1 billentyű áll rendelkezésre (további valuta billentyű a SHIFT használatával elérhető). A valuta árfolyamot és nevet Ön is programozhatja.

Adjon el árucikket.

Nyomja meg a €/Ft billentyűt.

(a példában 1euró=273,888 Ft)




Adja meg a valutában elfogadott összeget, 2 tizedes pontossággal.

(A példában 10,00€.)

Nyomja meg a €/Ft billentyűt.

(a példában 1euró=273,888 Ft)



A kijelzőn megjelenik a fizetett és a visszajáró összeg. A visszajáró összeg mindig forintban kerül kiszámításra!

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
GYÚJTÓ1	450 A00
<b>ÖSSZESEN:</b>	450 FT
Euró: 10.00 €	2739 FT
ÁRFOLYAM: 273.888FT/EUR	
VISSZAJÁRÓ:	2290 FT
KERÉKÍTÉS:	1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00025
2014.02.27.	9:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Nyugta-megszakítás

A **NYUGTA-MEGSZ.** billentyű használatával, Ön megszakíthatja a nyugtát. A nyugta megszakítás egy nullás nyugta kiadását eredményezi. A megszakítások darabszáma a napi záráson ellenőrizhető.

Adja el, a terméke(ke)t.

Nyomja meg, a NYUGTA-MEGSZ. billentyűt.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
----- <b>NYUGTA</b> -----	
GYÚJTÓ1	100 A00
<b>NYUGTA- MEGSZAKÍTÁS</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	0 FT
BIZONYLATSZÁM:	0001/00026
2014.02.27.	9:24
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

## Sztornó bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a sztornó értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja.

Figyelem!. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a sztornó értéke, akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a bizonylat megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni. **A bizonylat készítése jogosultsághoz kötött.**

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.

SZTORNÓ

majd a lefelé nyíllal

HITEL1

válassza a „Sztornó bizonylat” menüpontot és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET

Adja meg a sztornó okát.  
Válassza ki a nyilak segítségével, hogy nyugtát vagy számlát szeretne sztornózni és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.  
Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát, (bizonylatszám első négy karaktere)  
Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát, (bizonylatszám utolsó öt karaktere),  
Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd az idejét,  
Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát (ha van olyan).  
Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit.  
a bizonylat lezárásához nyomja le a KP.FIZET gombot, és válassza ki a fel-le nyilak segítségével a bizonylat készítés okát.  
KP.FIZET billentyű lenyomása után kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - - SZTORNÓ - - - - - - - BIZONYLAT - - -	
-----	
EREDETI BIZONYLAT KELTE, SZÁMA:	TIPUSA,  2014.11.10. 13.33 NY/Y02200001/0061/00006
VEVŐ: Gábor Gábor 7777777-7-77 1154 Budapest Sas utca 1.	
-----	
CIKKSZÁM MENNY. M.E. MEGNEVEZÉS	EGYSÉGÁR ÉRTÉK/ÁFA
-----	
654321	
-1,000 db	100
GYÜJTŐ 1	100 sC00
-----	
C – 21,26%:	100
-----	
<b>ÖSSZESEN:</b>	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 FT
SZTORNÓ OKA: téves bizonylattípus kibocsátása	
..... ELADÓ	..... VEVŐ
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM: S/A00000001/0070/00001	
2014.02.27.	9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
- - - - SZTORNÓ - - - - - - - BIZONYLAT - - - PA000000001	

## Visszárú bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a visszárú értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja. Figyelem!. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a visszárú értéke, akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN ” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a bizonylat megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.

A bizonylat készítése jogosultsághoz kötött.

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.

SZTORNÓ

majd a lefelé nyíllal

HITEL1

válassza a „Visszárú bizonylat.” menüpontot.  
Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET

Adja meg a visszárú bizonylat okát.  
Válassza ki a nyilak segítségével,  
hogyan nyugtát vagy számlát szeretne visszáruzni  
és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.  
Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát,  
(bizonylatszám első négy karaktere)  
Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát,  
(bizonylatszám utolsó öt karaktere), ezután  
Pl: Bizonylatszám: 0075/00045 ebből a  
zárás szám:0075 vezető nullákat nem kell bevinni.  
Bizonylat sorszáma:45  
Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd  
az idejét,  
Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát  
(ha van olyan).  
Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit  
a bizonylat lezárásához nyomja le a KP.FIZET  
gombot. KP.FIZET billentyű lenyomása után  
kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

----- **VISSZÁRÚ** -----  
----- **BIZONYLAT** -----

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA,  
SZÁMA:

2014.11.12. 13:31  
NY/Y02200001/0061/00006

VEVŐ:  
Gábor Gábor  
1154 Budapest Sas utca 1.

-----  
CIKKSZÁM  
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR  
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK/ÁFA

-----  
659865  
-1,000 db 100  
GYÜJTŐ 1 -100 vC00

-----  
C – 21,26%: 100

-----  
**ÖSSZESEN:** -100 FT

VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT

VISSZÁRÚ OKA:  
hibás áru

.....  
ELADÓ VEVŐ

1. PÉLDÁNY

BIZONYLATSZÁM:  
V/A00000001/0070/00001  
2014.02.27. 9:22  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45


----- **VISSZÁRÚ** -----  
----- **BIZONYLAT** -----  
PA000000001

## Göngyölegkezelés

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a göngyöleg értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja. A göngyölegkezelés alkalmazható üveg, rekesz, raklap, visszaváltás pénztárgépen történő kezelésére.

### Figyelem!

A göngyöleg ára, vevő részére történő kifizetésnek a feltétele, hogy elegendő készpénz legyen a kasszában. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a göngyöleg értéke, akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN ” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a göngyölegjegy megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.

<p>Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;">SZTORNÓ</div> <p>Válassza a „Göngyölegjegy” menüpontot. Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Üsse be a göngyöleg darabszámát, majd nyomja le a szorzás billentyűt</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 5px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   SZORZÁS         </div> </div> <p>Üsse be a göngyöleg értékét és nyomja le a megfelelő gyűjtő billentyűt. Árucikk, kód alapú értékesítés esetén, olvassa a be a göngyöleg vonalkódot. Üsse be az árucikk kódot majd nyomja le az árucikk billentyűt.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 5px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">4/8</div> </div> <p>(pl.: gyűjtő8= 0,5L Üveg) A lezáráshoz nyomja meg a a KP.FIZET billentyűt.</p> <p>A göngyölegjegy két példányban lesz kinyomtatva, az első példány után a második előtt rövid szünetet tart a pénztárgép, hogy az első példány könnyebben letéphető legyen.</p>	<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;"><b>---.VISSZÁRU---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b> <b>GÖNGYÖLEGJEGY</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CIKKSZÁM</th> <th style="text-align: right;">EGYSÉGÁR</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">MENNY. M.E.</th> <th style="text-align: right;">ÉRTÉK/ÁFA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">MEGNEVEZÉS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123456</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-4 db.</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>ÜVEG 0,5L</td> <td style="text-align: right;">-100 gA00</td> </tr> <tr> <td>A – 5,00%</td> <td style="text-align: right;">-100</td> </tr> <tr> <td><b>ÖSSZESEN:</b></td> <td style="text-align: right;">-100 FT</td> </tr> <tr> <td>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:</td> <td style="text-align: right;">100 FT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1. PÉLDÁNY</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">BIZONYLATSZÁM:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V/ A0000000/10001/00001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2014.02.27.</td> <td style="text-align: right;">9:22</td> </tr> <tr> <td>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:</td> <td style="text-align: right;">1A2B45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>---.VISSZÁRU---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PA000000001</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR	MENNY. M.E.	ÉRTÉK/ÁFA	MEGNEVEZÉS		123456		-4 db.	25	ÜVEG 0,5L	-100 gA00	A – 5,00%	-100	<b>ÖSSZESEN:</b>	-100 FT	VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 FT	1. PÉLDÁNY		BIZONYLATSZÁM:		V/ A0000000/10001/00001		2014.02.27.	9:22	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45	<b>---.VISSZÁRU---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b>		PA000000001	
CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR																																
MENNY. M.E.	ÉRTÉK/ÁFA																																
MEGNEVEZÉS																																	
123456																																	
-4 db.	25																																
ÜVEG 0,5L	-100 gA00																																
A – 5,00%	-100																																
<b>ÖSSZESEN:</b>	-100 FT																																
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 FT																																
1. PÉLDÁNY																																	
BIZONYLATSZÁM:																																	
V/ A0000000/10001/00001																																	
2014.02.27.	9:22																																
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45																																
<b>---.VISSZÁRU---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b>																																	
PA000000001																																	

## Nem adóügyi funkciók

### Fiók nyitása

A **KASSZA/#** gomb megnyomásával kinyitható a fiók akkor, ha még nincs megkezdett műveletsor. Ez a funkció letiltható. A kassa külön megvásárolható, kérje szakszervize segítségét.

Nyomja meg az KASSZA/# billentyűt:



A fiók kinyílik és „KASSZAFIÓKNYITÁS” bizonylat kerül kinyomtatásra. A bizonylat nyomtatása letiltható (lásd: Billentyűk programozása)

ALT CASH KFT.	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
SAM4S NR-300 ONLINE NEW	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b>	
<b>- - -BIZONYLAT- - -</b>	
-----	
KASSZAFIÓKNYITÁS	
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	9:26
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
<b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b>	
<b>- - -BIZONYLAT- - -</b>	

## Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)

A kifizetés funkció, a kasszában lévő fölösleges (pl.: nagycímletű) készpénz és utalvány, illetve a napi ügymenet miatt szükséges készpénzkivétel rögzítésére szolgál. Ha többféle fizetőeszközt szeretnénk kivenni, egyenként egymás után külön bizonylaton teheti meg. A forint értéke csak 0-ra, vagy 5-re végződhet. Pénz kivétel csak nyitott napnál lehetséges!

Üsse be a kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét és nyomja meg a PÉNZ KI billentyűt

1	00	00
---	----	----

PÉNZ  
KI

Adja meg a pénzeszköz típusát, (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ)  
A megfelelő billentyű megnyomásával.  
PL:

KP.FIZET  
ENTER (=)

Kifizetés oka a „fel” és „le” nyíl segítségével választható ki.  
Végül nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET  
ENTER (=)

Figyelem:  
Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

**- -PÉNZMOZGÁS- -**  
**- -BIZONYLAT- -**

KÉSZPÉNZ: 10 000Ft  
Kifizetés oka:  
földrés

Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: M0061/00005  
2014.02.27. 9:30  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45  
PA000000001

Ha a pénztárgépen „Kasszafiók készpénz maximum” limit van beállítva és hiba üzenet jelenik meg, akkor PÉNZ KI művelettel csökkenthető a fióktartalom.

A kifizetés oka meg van határozva és nem változtatható. Ezek a következők: földrés, pénztáros levétel, utalvány kivétel, ajándékkártya, bérkifizetés, munkabér előleg, postaköltség, egyéb rezsi, áruvásárlás, záró összeg levétel, egyéb kifizetés.

## Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)

A pénz befizetés a kasszába akkor lehet szükséges, ha a napi váltó pénz elfogyott és további váltó bevitele szükségessé válik. Pénz befizetés csak nyitott napnál lehetséges!

A befizetés oka meg van határozva és nem változtatható. Ezek a következők: váltópénz bevétel, pénztáros pénzfelvétel, díjbeszedés, sorsjegy eladás, előleg, pénztárhány, borralaló, egyéb befizetés.

Üsse be a kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét és nyomja meg a PÉNZ BE billentyűt

1	00	00
---	----	----

PÉNZ BE
------------

Adja meg a pénzeszköz típusát, (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ)  
A megfelelő billentyű megnyomásával. PL:

KP.FIZET ENTER (=)
-----------------------

Kifizetés oka a „fel” és „le” nyíl segítségével választható ki.  
Végül nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET ENTER (=)
-----------------------

Figyelem:  
Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

**- -PÉNZMOZGÁS- -**  
**- -BIZONYLAT- -**

-----  
Készpénz: 10 000Ft  
Befizetés oka: díjbeszedés

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: 0063/00005  
2014.02.27. 9:34  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

PA000000001

## Használati jogosultság

Amennyiben Ön a pénztárgépét, bérli és a díjfizetést havi, vagy más rendszerességgel egyenlíti ki, és szerviz beprogramozta az egyes bérleti időszakok végét, akkor a lejáratként beprogramozott dátum elérésekor a pénztárgép „ÍRJA BE A KÓDOT” hibaüzenetet fog adni és blokkolja a nyugta kiadást. Ebben az esetben hívja fel a bérbeadót aki megadja ezt a kódot.

Írja be a kódot eladás üzemmódban, majd nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.



## EURÓ Felkészülési időszak

Az EURÓ hivatalos bevezetése előtti egy évben, lehetőség van Ft és EURÓ vegyes használatára. A NAV szerverről érkező utasítás hatására a felkészülési időszak automatikusan elindul a pénztárgépben.

### Fizetés forinttal, visszajáró Ft

Eladás végén nyomja le a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Üsse be az átvett Ft értéket. (A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet.)

5 0 0 0

Nyomja le a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt

KÉSZPÉNZ  
ENTER

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----NYUGTA-----

GYÜJTŐ1 2000 C00  
RÉSZÖSSZEG: 2000

-----  
**ÖSSZESEN:** 2000 Ft  
Euróban: 7,30 EUR  
ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR

KÉSZPÉNZ: 5 000 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 3 000 Ft

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: 0033/00001  
2013.03.27. 09:24  
NAV ELLENÖRZŐ KÓD: AGH05

 PY00600016

## Fizetés Euróval, visszajáró forinttal

Eladás végén nyomja le a RÉSZÖSSZEG billentyűt.

RÉSZÖSSZEG

Nyomja le az „€ Ft” billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő EURÓ-ban.

€  
Ft

Üsse be az átvett EURÓ értéket.

2

0

.

00

Nyomja le a EURÓ billentyűt.

€  
Ft

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----NYUGTA-----

GYÜJTŐ1 3000 C00  
RÉSZÖSSZEG 3000

-----  
**ÖSSZESEN:** 3000 Ft  
Euróban: 10,95 EUR  
ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR

EURÓ: 20,00 EUR 5 478 Ft  
VISSZAJÁRÓ: 2 480 Ft  
KEREKÍTÉS: -2 Ft

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM: 0033/00004  
2013.03.27. 09:45  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 13497

APY00600016

## EURÓ Átállás

Az előre programozott napon a gép automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napjának üzembe helyezésakor 2020.01.01.-et állít be a szervizes, de a NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az EURÓ hivatalos pénznem tétele követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az EURÓ, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és EURÓ-val, a visszajáró viszont csak EURÓ lehet. **Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat! Az EURÓ átállás végrehajtásának eredményeként, az eurós üzemmód már nem visszafordítható!**

A beállított EURÓ átállás napján (vagy az időpont utáni első használatkor) a váltópénz beütése után elkezdődik az átállás.

A kijelzőn:

**„Figyelem! Minden jelentés és előre programozott ár nullázódik! Euró mód váltást engedélyezi?”**

**üzenet jelenik meg.**

Törlés billentyű megnyomására félbeszakad a művelet és végre hajthatóak a lekérdezések.

Ha megnyomja a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt az átállás megtörténik.

KÉSZPÉNZ  
ENTER

Kinyomtatja az átállás bizonylatot és végrehajtja a korábban elkezdett napnyitást.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

### EURO MÓD BEÁLLÍTÁSA

ZÁRÁSOK SZÁMA: 5  
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT)(Ft): 356943

-----  
2020.01.01. 08:02  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05  
PY00600016

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

### -PÉNZTÁRNYITÁS-

-----  
Készpénzes nyitókészlet: 0,00 EUR

-----  
Eladó: ELADÓ 1  
2020.01.01. 08:02  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4  
PY00600016

**EURÓ hivatalos bevezetése utáni időszak**

**Az EURÓ bevezetése után, nem lehetséges forintban visszaadni a visszajárót, de el lehet fogadni fizető-eszközként.** Az automatikus EURÓ átállás folyamán, a pénztárgép átszámítja az átállás előtt beprogramozott váltási arányból. Így ekkor nincs tennivaló, ha használni kívánjuk.

**Fizetés forinttal, visszajáró EURÓ**

Eladás végén nyomja le a RÉSZÖSSZEG billentyűt!

RÉSZÖSSZEG

Nyomja le az „€ Ft” billentyűt! A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték forintban.



Üsse be az átvett Ft értéket



Nyomja le az „€ Ft” billentyűt.



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő EUR-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11


-----**NYUGTA**-----

GYÜJTŐ 1	12,00 A00
GYÜJTŐ 2	5,00 C00
RÉSZÖSSZEG	17,00

**ÖSSZESEN:** 17,00 EUR  
Forintban: 4 655 HUF  
ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF

FORINT: 5 000 HUF	18,26 EUR
VISSZAJÁRÓ:	1,26 EUR

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0033/00001
2020.01.01.	09:49
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	A8B05



## Fizetés Euróval, visszajáró EURÓ

Eladás végén nyomja le a RÉSZÖSSZEG billentyűt!

RÉSZÖSSZEG

Üsse be az átvett € értéket

2 0 , 0

Nyomja le a KÉSZPÉNZ/FIZET(=) billentyűt

KÉSZPÉNZ  
ENTER(=)

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő EURÓ-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

-----NYUGTA-----

GYÜJTŐ 1	12,00 A00
GYÜJTŐ 2	5,00 C00
RÉSZÖSSZEG	17,00

**ÖSSZESEN:** 17,00 EUR  
Forintban: 4 655 HUF  
ÁRFOLYAM: 0,003652 EUR/HUF

KÉSZPÉNZ: 20,00 EUR  
VISSZAJÁRÓ: 3,00 EUR

Eladó: ELADÓ 1  
BIZONYLATSZÁM.: 0033/00002  
2020.01.01. 10:55  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: CFH05  
PY00600016

## „X” jelentések (lekérdezések)

### Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike az X módban hajtandó végre.

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:

- 1. Pénztárjelentés
- 2. Pénzügyi jelentések
- 3. Óránkénti jelentések
- 4. Gyűjtő jelentés
- 5. Árucikk jelentései
- 6. Eladó jelentés
- 7. Csoportok jelentései
- 8. Forgalom/nap
- 9. Árucikk készlet
- 10. Fizető eszközök
- 11. Készpénz meghatározás
- 12. ÁFA alcsoportok
- 13. AEE lista dátum alapján
- 14. AEE lista sorszám alapján
- 15. Bizonylat-összesítő

### X Jelentések készítése

A rendszer által elkészített jelentések két alapvető kategóriába sorolhatóak:

- **X** jelentések, melyek kiolvassák a megfelelő összesítéseket, azok törlése (nullázása) nélkül,
- valamint **Z** jelentések, melyek a kiolvasást követően törlik az egyes regisztereket. Természetesen az adóügyi szempontból tárolt adatok nem nullázódnak, azok a pénztárgép teljes élettartama alatt göngyölődnek.



A legtöbb jelentés elkészíthető mindkét módban, de néhány, mint például a Fizető eszközök jelentés csak **X** módban futtatható.

Néhány jelentés alakilag egyező, de különböző időszakra lebontott módon készülhet. Ezek a jelentések a lekérdezési periódus szerinti (ami lehet akár műszak, heti, havi, évi periódus) összesítéseket végzik el és írják ki. Az **X** jelentések a dátum szerinti periodikus jelentések elkészítését hajtják végre, a regiszterek ürítése nélkül, míg a **Z** jelentések ugyanezen listázások végrehajtását követően a megfelelő gyűjtőket, regisztereket nullázzák a nyomtatás végén.

Az X1 tartalma a napi eladások során folyamatosan növekszik majd a Z1 zárásakor annak tartalma törlődik, és ezzel egyidejűleg az X2-ben gyűjtésre kerül. Z2 zárás esetén csak a Z2 gyűjtő tartalma törlődik, a X1 tartalma változatlan marad. (Pl.: Ha a Z1 zárásokat naponta a Z2 zárást havonta végezzük, akkor lesz napi és havi adatunk is ugyanarról az adathalmazról. Ha kíváncsi, hogy mekkora a napi és havi áfa bontásban szereplő bevétele akkor a megfelelő zárások napi és havi kinyomtatásával megtudhatja.

Akár azt is regisztrálhatja, hogy a napszak melyik időintervallumában van nagyobb, ill. kisebb forgalom napi és havi szinten is. Statisztikai vizsgálatokhoz, összehasonlításhoz, könyvelési segédanyagnak is megfelelő)

**X jelentések összefoglaló táblázata**

Jelentés üzemmódba az   billentyű sorrenddel kell belépni, és a jelentések elvégzése után, a TÖRLÉS és KULCS billentyű lenyomásával lehet kilépni! A nyilak és a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyű segítségével is kiválasztja a megfelelő menüpontot.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Üzem - mód	Billentyűleütési sorrend
PÉNZTÁRJELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI JELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI JELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYÚJTÓ JELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYÚJTÓ JELENTÉS –től -ig	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK JELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK JELENTÉS –től -ig	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ JELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ JELENTÉS –től -ig	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT JELENTÉS	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORG.ÖSSZ./NAP	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 8 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 9 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET –től -ig	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 9 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – (kezdő) ÁRUCIKK száma – (záró) ÁRUCIKK száma
FIZETŐ ESZKÖZ	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 10 – KÉSZPÉNZ
KP. MEGHATÁROZ.	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 11 – KÉSZPÉNZ –kp összeg beírása – esetleg csekk összeg beírása – KÉSZPÉNZ
ÁFA ALCSOPORTOK	X 1	X	KÉSZPÉNZ – 12 – KÉSZPÉNZ
AEE LISTA DÁTUM alapján	X	X	13 – KÉSZPÉNZ
AEE LISTA SORSZÁM alapján	X	X	14 – KÉSZPÉNZ
BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ	X	X	15 – KÉSZPÉNZ

## Pénztárjelentés

A KULCS billentyű megnyomásával lépjen „Jelentések” menüpontba.  
Majd nyomja meg kétszer a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt.



A jelentésen látható a napi forgalom, a kiadott bizonylatok összegzése, fióktartalom és fizetőeszközök értéke.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-- NEM ADÓÜGYI -- --- BIZONYLAT ---	
-----	
<b>PÉNZTÁR JELENTÉS</b>	
	FT
NAPI FORGALOM:	5 000
EGYÉB BEVÉTEL:	
KÉSZPÉNZ:	5 000
-----	
Bevételek össz:	10 000
SZTORNÓ:	0
VISSZÁRU:	4 368
EGYÉB KIADÁS:	0
-----	
Kiadások össz:	4 368
Kerekítés nélküli fióktartalom:	5 632
Kerekítések összege:	-4
-----	
Korrigált fióktartalom:	5 628
KÉSZPÉNZ:	152
EURÓ:	
20,00 EUR	5 478
ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR	
-----	
Fizetőeszközök összesen:	14 300
-----	
Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
-- NEM ADÓÜGYI -- --- BIZONYLAT ---	



## Készpénz meghatározás


Ezzel a funkcióval a kasszában található és a pénztáros által megszámlolt fizetőeszközök a pénzügyi jelentésen nyomtatásra kerülnek így összevethető a pénztárgép által számolt összeggel. A készpénz meghatározás használata kötelezővé tehető a pénztáros számára a jelentések előtt.

A KULCS billentyű megnyomásával lépjen „Jelentések” menüpontba.  
Majd nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt.




Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt majd a számbillentyűzeten adja be a 11-es számot, (vagy a fel-le nyilak segítségével válassza ki a megfelelőt) majd ismét a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt

Adja meg a készpénz értékét és nyomja meg KÉSZPÉNZ/ENTER



Adja meg a utalványok értékét és nyomja meg a CSEKK billentyűt.



Nyomja le a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyűt a meghatározás összesítéséhez.



ALT CASH KFT.  
1141 BUDAPEST  
Fogarasi út 195-197  
SAM4S NR-300 ONLINE NEW  
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM  
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

**- - NEM ADÓÜGYI - -**  
**- - - BIZONYLAT - - -**

FIÓKTARTALOM MEGHATÁROZÁS

KÉSZPÉNZ: 9875

Eladó: 2009.03.27. ELADÓ 1 09:00  
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45

**- - NEM ADÓÜGYI - -**  
**- - - BIZONYLAT - - -**

**Figyelem:** a folyamatot minden esetben be kell fejezni, abban az esetben is, ha a papír kifogyott a nyomtatóból!



# „Z” jelentések (zárások)

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike az **Z** mód használatával, és **Z** állásban hajtandó végre.

## Z jelentések készítése

Z (nullázással járó) jelentések végrehajtása

Minden zárás az adott jelentés nullázásával jár együtt. Egy elkészített zárás még egyszer nem ismételtető. A zárás törli a gyűjtött az adatokat, így az még egyszer nem nyomtatható ki. Az alább szereplő táblázatban foglaltuk össze az összes zárást, mellyel a pénztárgép rendelkezik. A zárások közötti keresésre használhatjuk a **fel és le nyilakat** valamint a belépéshez a **KÉSZPÉNZ/ENTER**, kilépéshez a **TÖRLÉS** billentyűt is.

Zárás üzemmódba az   billentyű sorrenddel kell belépni és a jelentések elvégzése után, a TÖRLÉS és KULCS billentyű lenyomásával lehet kilépni! A nyilak és a KÉSZPÉNZ/ENTER billentyű segítségével is kiválasztja a megfelelő menüpontot.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Üzem -mód	Billentyűleütési sorrend
NAPI ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	KÉSZPÉNZ – 5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	KÉSZPÉNZ – 6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	KÉSZPÉNZ – 7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
FORG.ÖSSZ./NAP	Z	Z	KÉSZPÉNZ – 8 – KÉSZPÉNZ
KÉSZLET ZÁRÁS	Z 1	Z	KÉSZPÉNZ – 9 – KÉSZPÉNZ

## A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)

A zárás tartalma az törvény által előírt elvárásoknak megfelel.

Napi zárás csak nyitott nap esetén hajtható végre!



# PROGRAMOZÁS

## Általános leírás

Az NR 300 pénztárgép szoftvere is modern technológiával készült, így sokkal több lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy önállóan (szerviz segítség nélkül) programozhassa a készüléket. A programozáshoz belépési kód szükséges, mely **alapesetben "0000"**, de az üzembe-helyezésnél kérheti ennek megváltoztatását.

## Belépés program üzemmódba

A kulcs billentyűvel lépjen PGM állásba.

Kijelző üzenet: Programozás

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET  
ENTER (=)

Kijelző üzenet: Belépési kód:

Üsse be a négyjegyű belépési kódot, amely alaphelyzetben: 0000, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. (A kód átprogramozható.)

0 0 0 0 KP.FIZET  
ENTER (=)

A program üzemmód az alábbi főmenükkel rendelkezik, amelyek között a le és a fel nyilakkal tallózhat (lépkedhet), majd a KP.FIZET gomb lenyomásával választhat.

- „1. Beállítások”  
Programozási lehetőségek a felhasználó számára.
- „2.Lekérdezés.”  
Programozási paraméterek kinyomtatása a felhasználó számára.
- „3.AEE adatok”  
Az AEE adatok mentése és kinyomtatása.

A főmenük további almenüket tartalmaznak. Amelyek között a le/fel nyilakkal és a KÉSZPÉNZ(ENTER) billentyűvel navigálhat. A menürendszer 3 szint mélységű. Például: Az árucikk csoport nevének programozása a PROGRAMOZÁS főmenü, CSOPORT PROGRAMOZÁS csoportján belül a második alcsoport. Az egyes menüpontok kiválasztása lehetséges a menü számának megadásával is. A menü száma a főcsoport, csoport, alcsoport felépítést követi. A csoportok számát a KP.FIZET gomb lenyomása tagolja. Például: Az árucikk csoport nevének programozása 1 KP 3 KP 2 KP beütésével direkt elérhető

## Gyűjtő programozás

1. Gyűjtő státusz
2. Gyűjtő ÁFA alcsoport
3. Gyűjtő L1 érték korlát, vagy rögzített ár
4. Gyűjtő L2 érték korlát, vagy rögzített ár
5. Gyűjtő L3 érték korlát, vagy rögzített ár
6. Gyűjtő név
7. Gyűjtő csoport
8. Gyűjtő cikkszám
9. Gyűjtő mennyiségi egység

### Gyűjtő státusz

Új gyűjtő létrehozásakor, vagy módosításakor szükséges programozni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Kijelző üzenet: „1. Gyűjtő státusz”

Nyomja meg a KP. FIZET billentyűt.

KP.FIZET ENTER (=)
-----------------------

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,

1/5
-----

Kijelző üzenet: „GYŰJTŐ #1”

Adja be az 5 jegyű státusz kódot N1-N5  
 N1: ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3= C 27%, 4= D AJT, 5=E TAM)  
 N2: (0=nem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.  
 N3: (0=nem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)  
 N4: (0=nem, 1=mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)  
 N5:(0=nem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor  
 Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az N2=3, akkor az eladáskor az előreprogramozott ár módosítható, ha pedig az N2=5 akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik készpénzfizetéssel a gyűjtő billentyű lenyomása után.)  
 A legegyszerűbb esetben csak az ÁFA kulcsot kell gyűjtőhöz rendelni, ilyenkor az N1 értékét adja meg, a többi legyen 0.  
 (Pl.: a 27%-os gyűjtő beállítása)

3	00	00	KP.FIZET ENTER (=)
---	----	----	-----------------------

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

## Gyűjtő Áfa alcsoport programozás

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1 KP.FIZET  
ENTER (=) 1 KP.FIZET  
ENTER (=)

Üsse be a „2 Gyűjtő ÁFA alcsoport” menü sorszámát.

2 KP.FIZET  
ENTER (=)

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,

1/5

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

Adja meg a két számjegyű alcsoportot és nyomja meg a KP. FIZET billentyűt.

Például:

2 2 KP.FIZET  
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

## Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített árprogramozás

Abban az esetben kell programoznia, ha meg szeretné akadályozni az elütésekből eredő papírmunkát, (beállíthatja, hogy mekkora legyen a gyűjtőbe beüthető maximális összeg) vagy ha olyan gyűjtőt kíván létrehozni, ami fix áras. (Pl.: fagylaltnál 1 gombóc ára)

Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a különbség a menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1 KP.FIZET  
ENTER (=) 1 KP.FIZET  
ENTER (=)

Üsse be a „3.Gyűjtő L1 érték...” menü sorszámát.

3 KP.FIZET  
ENTER (=) vagy 2. árszint 4 KP.FIZET  
ENTER (=) vagy 3. árszint 5 KP.FIZET  
ENTER (=)

Kijelző üzenet: „Gyűjtő?”


Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.

1/5

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1,

Adja meg a gyűjtő maximális érték korlátját. A nulla érték megszünteti a korlát mértékét. Amennyiben rögzített áras gyűjtőt kíván létrehozni - üsse be a rögzített árat maximum 9 számjeggyel. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a gyűjtő N2 értékét be kell állítani!

Például a maximált érték:




Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

## Gyűjtő név

Az alapértelmezett GYŰJTŐ megnevezést meglehet változtatni (Pl.: étel, ital, dohányáru, stb.) maximum 21 karakter hosszan.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „6.Gyűjtő név” menü sorszámát



Kijelző üzenet: „Gyűjtő?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.

Pl.: gyűjtő 1:




Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges!

Üsse be a szöveget a billentyűk alsó részén található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Ezt a kijelzőn a kurzor jelzi.

Például az ÉTEL szöveg beírása az alábbi billentyűkkel lehetséges:



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ

↓  
kisbetű

⇧  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇩  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET  
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

### Gyűjtő csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Használt babaruha, új- saját babaruha, új bizományosi babaruha stb. a babaruhák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott babaruha.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1 KP.FIZET  
ENTER (=) 1 KP.FIZET  
ENTER (=)

Üsse be a „7. Gyűjtő csoport” menü sorszámát

7 KP.FIZET  
ENTER (=)

Kijelző üzenet: „Gyűjtő?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,

1/5

Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 különböző csoporthoz kapcsolható egy gyűjtő. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Például a kettes (babaruhák) csoporthoz kapcsolás:

0 2 00 00 KP.FIZET  
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

### Gyűjtő cikkszám

A gyűjtőhöz hozzá lehet rendelni cikkszámot.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1 KP.FIZET  
ENTER (=) 1 KP.FIZET  
ENTER (=)

Üsse be a „8. Gyűjtő cikkszám” menü sorszámát

8 KP.FIZET  
ENTER (=)

Kijelző üzenet: „Gyűjtő?”.




Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtő gombot.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyűkkel, a betűket és jeleket SMS billentyűkkel viheti be

Például 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel, a következő képen lehetséges:



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ


↓  
kisbetű

⇧  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇩  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

## Gyűjtő mennyiségi egység

A gyűjtőkhöz 10 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatóak meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetők a gyűjtőkhöz. Alaphelyzetben az összes gyűjtő az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „9. Gyűjtő mennyiségi egység” menü sorszámát



Kijelző üzenet: „Gyűjtő?”

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt

KP.FIZET  
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyűjtőket szeretne programozni.

## Árucikk program

1. Árucikk státusz
2. Árucikk áfa alcsoport
3. Árucikk L1 ár vagy rögzített ár-programozás
4. Árucikk L2 ár vagy rögzített ár-programozás
5. Árucikk L3 ár vagy rögzített ár-programozás
6. Árucikk név
7. Árucikk csoport
8. Árucikk raktár
9. Árucikk kapcsolat
10. Árucikk cikkszám
11. Árucikk Mennyiségi Egység
12. Árucikk törlés
13. Összes árucikk törlése

### Árucikk státusz-programozás

Abban az esetben, kell programoznia, ha új árucikket szeretne létrehozni, vagy a meglévőkön szeretne módosítani. A pénztárgép 3 000 termék nevét, árát, vonalkódját és egyéb paraméterit képes tárolni. Egy megfelelő vonalkódozó csatlakoztatásával a programozás után gyorsabb vonalkódos értékesítést tud létrehozni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1 KP.FIZET  
ENTER (=) 2 KP.FIZET  
ENTER (=)

Üsse be az „1. Árucikk státusz” menü sorszámát

1 KP.FIZET  
ENTER (=)

Kijelző üzenet:” Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Adja be az 5 jegyű státusz kódot **N1-N5**

**N1:** ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3=C 27%, 4=D AJT, 5=E TAM)

**N2:** (0=nem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott árat, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.

**N3:** (0=nem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)

**N4:** (0=nem, 1=mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)

**N5:**(0=nem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor, 2=eladáskor a készletet csökkenti)

Az N értékei összeadhatóak, ha egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az **N2=3** akkor az eladáskor a kezelő módosíthatja az előre programozott árat, ha pedig az **N2=5** akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik a gyűjtő beütése után.)

Pl.: 27%-os árucikk nyitott árral:

3	0	0	00	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	----	-----------------------

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk Áfa alcsoport

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.

**Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!**

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „2 Árucikk ÁFA alcsoport” menü sorszámát

2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Adja meg a két számjegyű (**NN**) alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Például:

2	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	-----------------------

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás

Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a különbség a menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „3. Árucikk L1 ár vagy rögzített ár-programozás” menü sorszámát

3	KP.FIZET ENTER (=)	vagy 2. árszint	4	KP.FIZET ENTER (=)	vagy 3. árszint	5	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	-----------------	---	-----------------------	-----------------	---	-----------------------

Kijelző üzenet:”Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Adja meg az árucikk árát, vagy nyitott árucikk esetén az érték korlátot,. A nulla érték megszünteti a korlát értékét és visszaáll a maximálisra. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a **N2** értékét 1-re kell beállítani! Például 1500 Ft beállítása:

1	5	00	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	----	-----------------------

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk név-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha szeretne nevet adni az árucikknek. (javasolt)

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „6. Árucikk név-programozás” menü sorszámát

6	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------


Kijelző üzenet:”Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Üsse be a szöveget a billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: az ALMA szöveg beírása az alábbi gyűjtő billentyűkkel lehetséges:



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ


↓  
kisbetű

⇧  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇩  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Jonatán alma, Golden alma, Jonagold alma stb. az almák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott alma.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Üsse be az „7. Árucikk csoport programozás” menü sorszámát



Kijelző üzenet: „Árucikk kód?”


Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 csoporthoz rendelhet egy árucikket. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Például a négyes csoporthoz rendelés (Almák):




Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk raktárkészlet programozás

Ha pénztárgépen szeretne raktárkészletet vezetni, akkor a termékeinek meg kell adni a mennyiségét (bevételezés).Értékesítéskor a pénztárgép levonja az eladott mennyiséget a készletből.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „8. Árucikk raktárkészlet programozás” menü sorszámát



Kijelző üzenet:”Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Rögzítse a készleten lévő mennyiséget (max. 9 számjegy), majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. A nyilvántartás 3 tizedes jegy pontossággal történik.

Pl.: a1,5 db-os készlet bevitele:



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.


**Figyelem:** Ha szeretné látni a készlet csökkenést, (készlet-jelentés) ne felejtse el az árucikkek státuszánál az N5=2-re állítani.

## Árucikk kapcsolás-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha egy termékhez mindig adni kell egy másik terméket, de a másik terméket külön is lehet értékesíteni. (Pl.: a ruhaneműhöz mindig kell adni nylon szatyrot)

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „9. Árucikk kapcsolás-programozás” menü sorszámát



Kijelző üzenet:”Árucikk kód?”

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Adja meg annak az árucikknek a kódját, amelyiket kapcsolni kívánja az előző pontban megadott árucikkhez, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Ha törölni szeretné az árucikk kapcsolást, akkor ne adjon meg kódot, csak nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.


Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk cikkszám

Az árucikkhez hozzá lehet rendelni cikkszámot

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „10. Árucikk cikkszám” menü sorszámát



Kijelző üzenet:”Árucikk kód?”


Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyűkkel, a betűket és jeleket SMS billentyűkkel viheti be..

Például 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel, a következő képen lehetséges:



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ

↓  
kisbetű

⇧  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇩  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

## Árucikk mennyiségi egység

Az árucikkekhez 10 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetők az árucikkekhez. Alaphelyzetben az összes árucikk az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben lehet programozni.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „11.Árucikk mennyiségi egység” menü sorszámát



Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt



Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.



## Árucikk törlése

**Figyelem: A törlés előtt árucikk Z1 és Z2 zárast kell készíteni!**

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „12. Árucikk törlése” menü sorszámát

1	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyeket törölni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

**Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.**

**Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).**

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne törölni.

## Összes árucikk törlése

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „13. Összes árucikk törlése” menü sorszámát

1	3	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: Biztosan törli az összes árucikket?

KP.FIZET="I" TÖRÖL="N"

Ha törölni szeretné nyomja meg a KP.FIZET, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt

KP.FIZET ENTER (=)	vagy	TÖR LÉS
-----------------------	------	------------

## Csoportok programozása

1. Csoport státusz
2. Csoport név

Csoportképzéssel egy csoportba tudjuk gyűjteni az azonos jellemzővel rendelkező termékek eladására használt gyűjtők és árucikkek értékesítési eredményeit (pl. termékcsoporthoz fogadásának azonosítására, mint tejtermékek, üdítőitalok, kenyér- és péksütemény, műszaki cikkek, stb.). Minden árucikk egyszerre hozzárendelhető több, legfeljebb három különböző csoporthoz. (pl. a kifli a kifli csoportba és a pékáru csoportba is tartozik)

A státuszprogramozással a csoportot be lehet állítani „nem hozzáadandó” státuszúra. Így a csoport jelentés listában megjelenik az adott csoport eladási darabszáma és értéke, de a csoportok összesen, darab és érték sorhoz nem lesz hozzáadva. Ez akkor hasznos, ha például a pékárukat egy csoporthoz rendeli, de van kifli és zsemle csoport is. Ez esetben a pékáru csoport már tartalmazza a kifli és zsemle eladásokat, ezért a kifli és zsemle csoportokat már nem kell a csoport összesítőhöz hozzáadni. Ezzel a módszerrel három szintű csoportosítást lehet létrehozni. Arra érdemes ügyelni, hogy ne keresztbe csoportosítsa!

A Csoport név programozással egyedi nevek adhatók a csoportnak, mellyel a csoport könnyebben azonosítható a csoportjelentéseken.

### Csoport státusz-programozás

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	3	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „1.Csoport státusz-programozás” menü sorszámot

1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Kijelző üzenet:”Csoport száma?”

Üsse be a csoport számát (1-99), melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot.

1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Adja meg a státusz kódot N1

N1: (0=nem, 1=csoport összesítője szerepeljen a csoportok teljes összesítőjében)

1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------


Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.

## Csoport név-programozás

Megadhatja a csoport nevét maximum 20 karakter hosszan.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „2.Csoport név-programozás” menü sorszámot




Kijelző üzenet: „Csoport száma?”

Üsse be a csoport számát melyet programozni kíván, majd nyomja le a KP.FIZET gombot.



Üsse be a szöveget a billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: BABARUHA szöveg beírása:



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ


↓  
kisbetű

⇑  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇓  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.

## Eladók Programozása

1. Eladó státusz
2. Eladó név
3. Eladó jelszó

Eladók száma alapbeállításban 10.

**A programozások csak kijelentkezett eladók esetén hajthatóak végre.**

Ha az ELADÓ kap jelszót (max 15 alfanumerikus karakter) ,akkor azzal tud belépni.

A pénztárgép kezelője („ELADÓ”) programozási opcióit az alábbi, különféle programozási eljárásokkal tudjuk beállítani:

### Eladó státusz-programozás

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	4	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be az „1.Eladó státusz-programozás” menü sorszámát

1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Kijelző üzenet:” Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma 1-től 10 ig választható.

Adja meg a státusz értékét.

Az eladó státusz programozása az eladó aktív, inaktív állapotot és a SZTORNÓ jogosultságot határozza meg, az alábbiak szerint:

**0**=aktív de nem jogosult sztornóra

**1**=inaktív és nem jogosult sztornóra

**2**=aktív és jogosult a sztornóra

**3**=inaktív és jogosult a sztornóra

A SZTORNÓ jogosultságot a billentyű státuszánál is be kell állítani.

Ezután nyomja meg a Kp. Fizet billentyűt.

KP.FIZET ENTER (=)
-----------------------


Ismételje meg a lépéseket, ha további eladót szeretne programozni.

## Eladó név-programozás

Eladó név-programozása egy egyedi, maximum 20 karakter hosszú megnevezés bevitelének lehetőségét biztosítja minden eladó részére.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „2. Eladó név programozás” menü sorszámot




Kijelző üzenet: „Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot.



Kijelző üzenet: „Eladó név”

Üsse be a szöveget a billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: KISS ÁGI szöveg beírása:



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ


↓  
kisbetű

⇧  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇩  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha további nevet szeretne programozni.

## Eladó jelszó-programozás

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Üsse be az „1.Eladó jelszó-programozás” menü sorszámát



Kijelző üzenet:” Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot.

Ezután adja meg a 15 karakterből álló jelszót a billentyűk segítségével (SMS és szám).

További eladók programozásához nyomja meg a KP:FIZET billentyűt.

## Határértékek programozása

A pénztárgépen a következő limitek állíthatók be:


1. Kasszafiók készpénz maximum
2. Tétel egységár maximum
3. Tétel összérték maximum
4. Bizonylat összesen maximum

### Kasszafiók értékmaximum beállítás

E funkcióval a fiókba kerülő teljes fizetőeszköz állományra vonatkozó felső korlátot állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értékesítés és készpénz fizetetés összegével a beállított limitnél nagyobb mennyiségű készpénz lesz a fiókban. Az üzenet kijelzőről való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt. Az üzenet minden értékesítésnél meg fog jelenni egészen addig, míg a fiókban lévő készpénzállományt nem csökkentjük a „Pénz Ki” funkció használatával.


A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:




Kijelző üzenet: „Kasszafiók készpénz maximum”

Nyomja meg a KP. Fizet billentyűt



Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt Pl.: 350.000Ft beállítása




### Tétel egységár maximum


E funkcióval a bizonylat egy tételének értékhatárát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet kijelzőről való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:




Ezután nyomja meg a



billentyűt.

Üsse be az Ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt Például 350.000Ft beállítása




### Tétel összérték maximum


E funkcióval a bizonylat egy tétel összérték határát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel összértéke eléri a beállított limitet. Az üzenet kijelzőről való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:




Ezután nyomja meg a



billentyűt.

Üsse be az Ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt  
Pl.: 350.000Ft beállítása




## Bizonylat összesen maximum


E funkcióval a bizonylat összérték határát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet kijelzőről való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.


Üsse be:



Ezután nyomja meg a



Üsse be az Ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt Pl.: 350.000Ft beállítása



## Fizetőeszközök programozása

1. Fiz.eszk. opció
2. Fiz. eszk. név
3. Fiz. eszk. jel
4. Fiz. eszk. váltási arány
5. Fiz. eszk. kerekítési egység

### Fizetőeszköz opciók programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:



Kijelző üzenet: "1.Fiz.eszk.opciók programozása"

20db pénzeszköz programozható (1-től 20-ig), melyek használata a 20db pénzeszköz gombbal lehetséges (szervizes programozást igényel)

Nyomja meg a KP.Fizet gombot és adja meg a programozni kívánt pénzeszköz sorszámát (1: készpénz, 2: hitel, 3: csekk és 4,5 nem programozhatóak), és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.



**Fizetőeszközök - funkcióbillentyű opciós táblázat**

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
<b>N1</b>	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	Igen = 2 Nem = 0	
	Fiókot nyitja?	Igen = 4 Nem = 0	
<b>N2</b>	Visszajáró adható a fizetőeszközből?	Igen = 1 Nem = 0	0
<b>N3</b>	Fizetőeszköz típusa	Inaktív fizetőeszk.=0 Késpénz=1 Bankkártya=2 Egyéb(Bon)=3 Valuta=4	
<b>N4</b>	Bankkártya olvasó	Nincs=0 Soros port1=1 Soros port2=2	

Adja meg az N1N2N3N4 opciókat, és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

N 1-2-3-4 értéke a hozzátartozó választási lehetőségek értékeinek összege. PL. Ha mind a három állítást szeretné: átvett összeg beütése kötelező, az átvett összeg lehet kevesebb a beütötténél és átvételkor a fiókot nyissa ki, akkor N1 értéket állítsa 7-re!

N1: 1: átvett összeg beütése kötelező

2: átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél

4: fiókot nyitja

N2: 1: visszajáró adható a fizetőeszközből

N3: pénzeszköz típusa: 0: inaktív fizetőeszköz, 1: készpénz,

2: bankkártya, 3: egyéb (bon), 4: valuta

N4: bankkártya terminál: 0: nincs, 1: serial #1 2: serial #2

### Fizetőeszközök nevének programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	6	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Nyomja meg a következő billentyűket.

2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Adja meg a fizetőeszköz sorszámát és adja meg a pénzeszköz nevét az SMS bill. segítségével.

A **valuta neveket nagybetűvel** kell megadni! A végén nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

- ERZSU - Erzsébet utalványesetén
- SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
- AJÁND - Ajándék utalvány esetén
- HŰSÉG - Hűségkártya esetén
- SMART - Smartcard esetén
- GÖNGY - göngyölegjegy esetén
- KUPON - Kupon esetén egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni

### Fizetőeszközök jelének programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	6	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Nyomja meg a következő billentyűket.

3	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg valuta típusú pénzeszköz esetén a 3 karakteres jelölését (pl: RON, HUF, EUR, USD) csak az MNB által használt jel adható meg. Nem valuta típusú fizetőeszköz esetben hagyja üresen, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

**Fizetőeszközök váltási arányának programozása**

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	6	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Nyomja meg a következő billentyűket.

4	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg a váltási arányt 6 értékes számjeggyel (ha a pénzeszköz típusa valuta, egyéb esetben adjon meg 1-et) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

Például 1,00000 vagy 123,456 vagy 1,23456 vagy 1 vagy ....

**Fizetőeszközök kerekítési egységének programozása**

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	6	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Nyomja meg a következő billentyűket.

5	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg a kerekítési egységet (pl: 0,01 eurónál, vagy 5 forintnál) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

Az így felprogramozott pénzeszköz úgy válik használhatóvá, ha a hozzá tartozó pénzeszköz gombot allokalják a billentyűzetre (szervizes programozást igényel).

A fizetőeszközök programozása nagy körültekintést igényel, mert helytelen működést okozhat!

Például: ha a forint kerekítés nem 5, hanem 3.

## Portok programozása


A pénztárgépen 2db soros RJ és 2 db USB csatlakozó található. Az AEE feliratú USB csatlakozóba csak pendrive csatlakoztatható! A soros portok alkalmasak arra, hogy a pénztárgéphez mérleget vonalkódolvasót, számítógépet, vagy bankkártya terminált, az USB portokhoz vonalkódolvasót csatlakoztasson. A portokat a csatlakoztatott készülék igényeinek megfelelően be lehet állítani.

### Soros portok programozása

Soros portok programozásánál meg kell adni: a port számát (1 vagy 2), a sebességet, a kapcsolat opcióit és az eszköz típusát. Csak ezt követően fog megfelelően együttműködni a pénztárgép a csatlakoztatott eszközzel. A szükséges beállításokat a csatlakoztatni kívánt eszköz kezelési útmutatójában találja meg!

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



A nyíl billentyűkkel válassza ki a programozandó port menüjét, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Menüpontok:

1. SERIAL #1 sebesség programozás
2. SERIAL #1 opciók programozás
3. SERIAL #1 eszköz programozás
4. SERIAL #2 sebesség programozás
5. .SERIAL #2 opciók programozás
6. SERIAL #2 eszköz programozás

Az értékek beállítása után a KP. Fizet billentyű lenyomásával érvényesíti a beállításokat (kinyomtatva).

**Soros portok beállítási lehetőségei:**

válassza ki a 1 KP 7 KP 1 KP -val az "1. SERIAL #1 port sebesség programozása", vagy a 1 KP 7 KP 4 KP -val a "4. SERIAL #2 port sebesség programozása" menüpontot.

itt adható meg az átviteli sebesség:

- 0: 115200
- 1: 57600
- 2: 38400
- 3: 19200
- 4: 9600
- 5: 4800
- 6: 2400
- 7: 1200

válassza ki a 1 KP 7 KP 2KP -val a "2. SERIAL #1 port opciók programozása", vagy a 1 KP 7 KP 5 KP "5. SERIAL #2 port opciók programozása" menüpontot.

- itt adható meg az átvitel egyéb paramétereit:
- 0: 8 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit
- 1: 8 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit
- 2: 7 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit
- 3: 7 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit
- 4: 8 bit adat, páros paritás, 1 stop bit
- 5: 8 bit adat, páros paritás, 2 stop bit
- 6: 7 bit adat, páros paritás, 1 stop bit
- 7: 7 bit adat, páros paritás, 2 stop bit
- 8: 8 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit
- 9: 8 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit
- 10: 7 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit
- 11: 7 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit

válassza ki a 1 KP 7 KP 3 KP -val a "3. SERIAL #1 port eszköz programozása", vagy a 1 KP 7 KP 6 KP -val a "6. SERIAL #2 port eszköz programozása" menüpontot.


itt adható meg a használt eszköz:

- 0: nincs
- 1: PC beállítás (Fizetős szolgáltatás)
- 2: offline nem használt
- 3: online PLU kapcsolat
- 4: szkennel
- 5: mérleg - CAS
- 6: mérleg - NCI
- 7: EFT - OTP
- 8: EFT - K&H
- 9: EFT - First Data

## USB portok programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Ezután nyomja meg a




billentyűt. Kijelző üzenet: "Serial 1.# port sebesség programozása".

1. A nyíl billentyűkkel lehet lépkedni a portok között és a KP:FIZET billentyűvel választható ki az USB port.



2. Adja meg az eszköz számát( 0-szkenner HÍD, 1-szkenner CDC). Nyomja meg a Kp. Fizet gombot.



Kijelző üzenet: KÉREM VÁRJON... ÚJRAINDULÁS

- A pénztárgép beállítja az USB portot a választásnak megfelelően.

## Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai

Személyi számítógép (PC) beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint. Válassza ki azt a portot amelyekhez a PC-t csatlakoztatta:  
1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a PC-n futó program használ:  
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek  
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon program dokumentációjában.
- Válassza ki az eszköz programozás menüt és állítsa be az eszköz típust PC

Vonalkódolvasó beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a vonalkódolvasót csatlakoztatta:  
Soros vonalkódolvasó esetén választható: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.  
USB vonalkódolvasó esetén választható az USB port.
- A 1.PORT #1 PROG. és 2.PORT #2 PROG. választása esetén állítsa be a soros paramétereket, amelyet a vonalkódolvasó használ:  
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek  
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a vonalkódolvasó leírásában.

**Bankkártya olvasó beállítása:**

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a bankkártya olvasót csatlakoztatta:  
Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a bankkártya olvasó használ:  
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek  
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a bankkártya olvasó leírásában.
- Válassza ki az "Egység típusát" menüt és állítsa be a bankkártya olvasó eszközt= 3:EFT (Elektronikus Fizető Terminál)
- Válassza ki a használandó bankkártya olvasó típust: 7: OTP; 8: K&H; 9: FIRST DATA

**Gyakran használt kártya olvasók beállítási adatai:****OTP terminál:**

=====

- 1200 baud

- 7E1 (7 adatbit, Even parity (páratlan paritás), 1 stop bit)

**K&H terminál:**

=====

- 19200 baud

- 8N1 (8 adatbit, None parity (nincs paritás), 1 stop bit)

**FirsData terminál:**

=====

- 9600 baud- 7E1 (7 adatbit, Even parity (páratlan paritás), 1 stop bit)

A terminál használatot a Fizetőeszközök programozásánál is be kell állítani.

**Mérleg beállítása:**

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a mérleget csatlakoztatta:  
Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a mérleg használ:  
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek  
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a mérleg leírásában.
- Válassza ki az "Egység típusát" menüt és állítsa be a mérleg eszközt 5:CAS, 6:NCI

## Belépési kód programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	8	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Kijelző üzenet: "Jelenlegi kód?"

Adja meg a jelenlegi belépési kódot, és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

?	?	?	?	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: ÚJ KÓD:

Adja meg az új belépési kódot maximum 15 számjegyen, és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

?	?	?	?	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	-----------------------

Kinyomtatja a változás tényét, de biztonsági okból, a beírt kódot nem.

## Szövegek programozása

1. Kijelző reklám programozása nyitott nap esetén
2. Kijelző reklám programozása zárt nap esetén
3. Pénztár azonosító programozása
4. Lábléc sorok programozása
5. Mennyiségi egységek programozása

### Kijelző reklám programozása

Önnök lehetősége van egy ún. futó kijelző reklám programozására. A szöveg szabadon beírható, de maximum 99 karakter hosszú lehet.. Használat szüneteiben a nyitott nap reklám íródik a kijelzőre, zárást követően pedig a zárt naphoz programozott.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	9	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Üsse be a „1.KIJELZŐ REKLÁM” menü sorszámot

1	KP.FIZET ENTER (=)	vagy	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	------	---	-----------------------

Kijelző üzenet: "Reklám szöveg..."

Üsse be a szöveget a billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép



A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ

↓  
kisbetű

⇕  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇓  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET  
ENTER (=)

### Pénztár azonosító programozása

Abban az esetben, ha az Ön üzletében több pénztárgép van érdemes a pénztárgépeket egyedileg azonosítani a könnyebb azonosítás végett. A pénztár azonosító a pénztárgép bizonylatain kinyomtatásra kerül, melynek alapján az egyes bizonylaton beazonosíthatóvá válik, hogy melyik gépen került a tranzakció végrehajtásra.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1 KP.FIZET ENTER (=) 9 KP.FIZET ENTER (=) 3 KP.FIZET ENTER (=)

Kijelző üzenet: „Pénztár azon.:

Üsse be a pénztár azonosítót maximum 10 karakteren, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt .Például a 3-as pénztár:


3 KP.FIZET ENTER (=)

## Lábléc sorok programozása

A nyugta végén, a fizetési rész után, nyomtatásra kerülhet egy előreprogramozott szöveg. Ez lehet elköszönő üzenetet, reklám felhívás, kedvezmény lehetőség stb. Erre 6 sor, soronként 32 karakter áll rendelkezésére.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „4.Lábléc sorok...” menü sorszámot



Kijelző üzenet: 1.LÁBLÉC SOR:1

Üsse be a programozni kívánt sor számát, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Kijelző üzenet: "3. lábléc:"

Üsse be a szöveget a billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép

A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ

↓  
kisbetű

⇑  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇓  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.




Ismételje meg a lépéseket, ha több sort szeretne programozni.

## Mennyiségi egységek programozása

A gyűjtőknél és árucikkeknel használt mennyiségi egységek itt adhatók meg. 10 féle mennyiségi egység programozható, melyeknek sorszáma (1-10)..

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Üsse be a „5. Mennyiségi egységek...” menü sorszámot



Kijelző üzenet: "Mennyiségi egység sorszáma?"

Üsse be a módosítandó mennyiségi egységet (1-10-ig), majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

Például a 2-es mennyiségi egység programozása:



Kijelző üzenet: "2. Me.egys.:"

Üsse be a szöveget a billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép

A kijelző felső sorában található S betű jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű, vastag nagybetű, vastag kisbetű. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



↑  
NAGYBETŰ


↓  
kisbetű

⇧  
dupla széles  
NAGYBETŰ

⇩  
dupla széles  
kisbetű

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az KASSZA# billentyűvel használható.

A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha többet szeretne programozni.

## Billentyűk programozása

1. Billentyű opciók programozása
2. Billentyűk maximum,vagy fix értékének programozása

### Billentyű opciók programozása

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:



Kijelző üzenet: „1. Billentyű opciók programozása”

Üsse be a „1. Billentyű opciók programozása” menü sorszámot.



Kijelző üzenet:”Melyik bill.-t?

Nyomja meg azt a billentyűt amelyiket programozni szeretné és írja be az opciók számot, majd nyomja meg a Késspénz billentyűt.

Pl.: a "RÉSZÖSSZEG billentyű használata kötelező" opció beállítása:



N1 értéke 2 és **N2 értéke 0** (mivel a táblázatban nem szerepel).

Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyű opciót szeretne programozni.

A következő oldalakon a funkcióbillentyűk opciók táblázatai láthatók.

Ahol nincs a táblázatba N2 értéke megadva, ott N2 értéke=0

### RÉSZÖSSZEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Fizetés előtt RÉSZÖSSZEG lenyomása kötelező?	Igen = 2 Nem = 0	

### NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

### PÉNZ BE -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

### PÉNZ KI - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

### %1(+) - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása:	0 vagy 4	N1= 0
	Nyitott összeg alkalmazása:	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2=7
	Engedmény előző tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

**%2(-) - Funkcióbillentyű opciós táblázat**

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása:	0 vagy 4	N1= 0
	Nyitott összeg alkalmazása:	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2=3
	Engedmény előző tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

**SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat**

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	

**AZONNALI SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat**

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	

**FIÓKNYITÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat**

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	FIÓKNYITÁS funkció inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
N2	Nyomtatás tiltása FIÓKNYITÁS billentyű megnyomásakor?	Igen = 1 Nem = 0	0

**MÉRLEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat**

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
<b>N1</b>	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Manuális súlybevitel engedélyezett?	Igen = 2 Nem = 0	
<b>N2</b>	Súly mértékegységének jele a manuális bevitelhez.	Kg = 1 Db = 0	0

**Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása**

Ezzel a programozással a maximális bevihető érték korlátozható, vagy előreprogramozott (fix) érték rögzíthető az adott funkcióbillentyűhöz, annak opciós beállításától függően. Maximált, vagy fix érték beállítható a KÉSZPÉNZ, CSEKK, HITEL, vagy a % billentyűkre.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	1	0	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	---	-----------------------

Kijelző üzenet:"1.Billentyű opciók programozása"

Üsse be a „2.Billentyűk maximum, vagy fix értékének pr....” menü sorszámot.

2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

Kijelző üzenet:"Melyik bill.-?"

Nyomja meg azt a billentyűt amelyiket programozni szeretné és írja be az értékét, majd nyomja meg a Készpénz billentyűt.

Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

## Makró programozása

A MAKRÓ billentyű lenyomása után a pénztárgép elvégzi a beprogramozott műveletsort. Ezzel gyorsítható a nyugta kiadás. Egy makró billentyű alá, legfeljebb 50 darab billentyűleütést lehet tárolni. Maximum 10 darab makró billentyűt lehet felprogramozni a pénztárgép billentyűzetére.

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be:

1	KP.FIZET ENTER (=)	1	1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: Melyik MAKRÓ-t?

Nyomja meg a MAKRÓ billentyűt.

?
---

Kijelző üzenet: MAKRO # makró:

Üsse be egymás után azokat a funkciógombokat, amelyeket a MAKRO billentyű lenyomására el szeretne végeztetni a pénztárgéppel.  
Pl.: Bizonyos összegű vásárlás felett 10% kedvezményt szeretne biztosítani a teljes vásárlási értékből, majd zárja le a nyugtát:

RÉSZ- ÖSSZEG	1	0	% 2 (-)	KP.FIZET ENTER (=)
-----------------	---	---	------------	-----------------------

Amikor az összes billentyűt lenyomta, amit a makró billentyűvel szeretne használni, nyomja meg ismételten a MAKRO billentyűt. A pénztárgép befejezi a bizonylatot és visszatér a MAKRO programozás főmenübe.

?
---



## Programok nyomtatása

Lehetőség van a beprogramozott adatok kinyomtatására az átprogramozás előtt, vagy ellenőrzés céljából..

1. Gyűjtő lista
2. Árucikk lista
3. Csoport lista
4. Eladó lista
5. Határértékek lekérdezés
6. Fizetőeszközök
7. Portok
8. Belépő kód
9. Szöveg lekérdezés
10. Billentyű opciók
11. Makró lista

### Gyűjtő lista nyomtatása

A kulcs billentyűvel lépjen a „Lekérdezés” menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be a „1.Gyűjtő lista” menü sorszámát

2	KP.FIZET ENTER (=)	1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

A pénztárgép bekéri a lista kezdő és záró elem számát, az értékek között KP:FIZET billentyűt kell használni. Ha nem ad meg kezdőt akkor 1 től listáz, ha nem ad meg zárót akkor az utolsóig.

A Fizetőeszközök lista hasonlóan működik, de a többi lista teljesen kinyomtatódik.

### Árucikk lista nyomtatása

A kulcs billentyűvel lépjen a „Lekérdezés” menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Üsse be a „2. Árucikk lista” menü sorszámát

2	KP.FIZET ENTER (=)	2	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

A pénztárgép bekéri az árucikk kódját utána a KP:FIZET billentyűt kell használni.

A pénztárgép kinyomtatja a kért adatokat.

### Többi program lista nyomtatása

A többi programozási lista kinyomtatásához a nyíl billentyűkkel kiválasztható a nyomtatandó lista, majd a KP.FIZET billentyű megnyomása után megkezdődik a nyomtatás.

# AEE adatok (Adóügyi Ellenőrző Egység)

1. USB adatmentés
2. Adóügyi adatok
3. AEE, GSM infó
4. Hálózat keresése

Az AEE-ben (Adóügyi Ellenőrző Egység) tárolt napi zárás szintű adatok lementhetők egy formázott (FAT32) pendrive-ra. A pendrive-ot a készülék oldalsó frontján elhelyezett AEE felirattal ellátott USB csatlakozóba kell bedugni. Max 16GB -os memória használható.

**Az adatok megtekintéséhez vásároljon KONTROLLSZALAG PROGRAMOT!**

## Belépés az AEE adatok főmenübe

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be a „3. AEE adatok” menüpont sorszámot

3	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------

## USB Adatmentés

A kulcs billentyűvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be a „1. USB adatmentés” menü sorszámot

3	KP.FIZET ENTER (=)	1	KP.FIZET ENTER (=)
---	-----------------------	---	-----------------------

Kijelző üzenet: „Kezdő dátum: ÉÉ.HH.NN”

Üsse be a kezdő dátumot ahonnan indítani szeretné a mentést, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Pl.: 2014.03.01.

1	4	0	3	0	1	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: „Záró dátum: ÉÉ.HH.NN”

Üsse be a végső dátumot ameddig a mentést szeretné, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Pl.: 2014.03.15.

1	4	0	3	1	5	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

A mentés végén, a kijelzőn megjelenik az „Adatmentés: OK” felirat.

## A „napizarasok.txt” file adatok olvasása

A pendrive-ra mentett adatokat, számítógép segítségével lehet olvasni. Az adatok tartalmazzák a megszemélyesítés időpontját, a pénztárgép számát az áfák mértékét és a napi zárások adatait, később az euró átállást. Többféle programmal lehet megjeleníteni a napizarasok.txt tartalmát. Erre a célra a legoptimálisabb a jegyzettömb, vagy "Word Pad". Az adathordozón megjelenő többi adat fájl, az XML fájlok, kiolvasásához az "Internet Explorer", vagy más XML fájl megjelenítő használható.

## A „napizarasok.txt”-ben elmentett adatok (példa):

~I~2013.05.08.~11:10:00~A55443322

~V~2013.05.08.~A05.00~~B18.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM


~C~1~2013.05.08.~1~0~150~0~6343~4324~10817  
 ~C~1~2013.05.08.~2~654322~423~4523643~54~0~5189259  
 ~V~2013.05.22.~A03.00~~B15.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM  
 ~C~1~2013.05.23.~3~100~0~0~0~0~5189359  
 ~M~2013.06.22.~13:25~11~5189359  
 ~D~1~2013.07.08.~4~0~1.50~0~63.43~43.24~108.17  
 ~D~1~2013.07.08.~5~6543.22~4.23~5236.43~0.54~0~11892.59

Magyarázat


az

adattartalomhoz:


Az adat jelzése	Az adat tartalom az elválasztó jelekkel (~) együtt
<b>~I~ Megszemélyesítés adatai.</b>	[megszemélyesítés dátuma]~[megszemélyesítés időpontja]~ [9 jegyű azonosító szám (az AP szám)]
<b>~V~ ÁFA kulcs változás adatai.</b>	[ÁFA kulcs változás dátuma]~[A ÁFA kulcs %]~[B ÁFA kulcs %]~ [C ÁFA kulcs %]~[D ÁFA kulcs %]~[E ÁFA kulcs %]
<b>~C~ és ~D~ Napi zárás adatok. (euró üzem módban, a zárás jelzése:~D~)</b>	[vállalkozók száma]~[napi zárás dátuma]~[napi zárás sorszáma]~ [A ÁFA napi forgalom]~[B ÁFA napi forgalom]~ [C ÁFA napi forgalom]~[D ÁFA napi forgalom]~ [E ÁFA napi forgalom]~[göngyölített forgalom (GT) összege]
<b>~M~ Euró üzemmód beállítás.</b>	[euró üzemmód beállítás dátuma]~[a beállítás időpontja]~ [zárások száma]~[forint módban göngyölített forgalom (GT) összege]

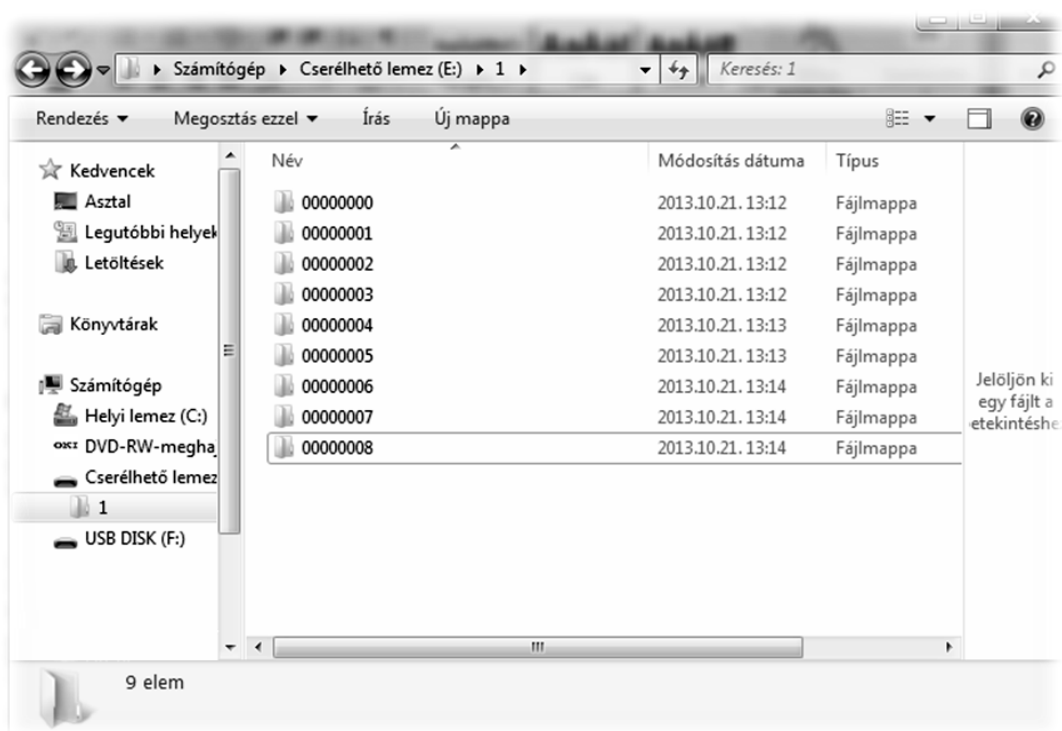**Elmentett kommunikációs adatok:**

Minden könyvtár legfeljebb 100 db kommunikációs file-t tartalmazhat. A file-ok nevei tartalmazzák az AP számot, a dátumot és a másodpercre pontos időt is.

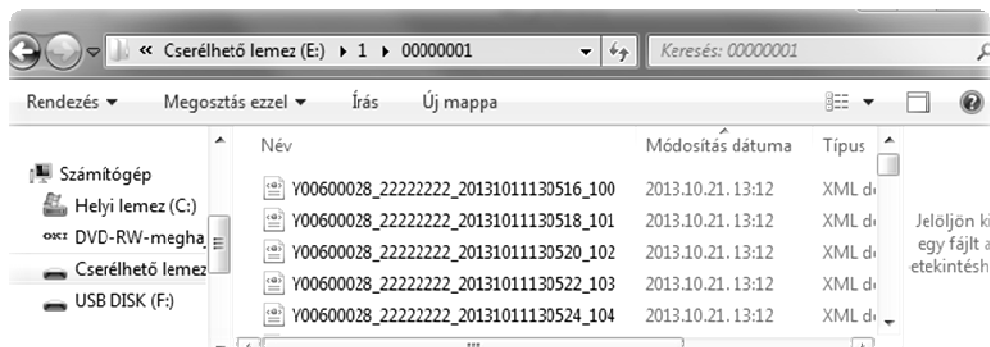

A file-ok XML kódolásúak, ezért böngészővel a legegyszerűbb megjeleníteni. A böngészők közül a Microsoft Internet Explorer illeszkedik a legjobban a file-okhoz.

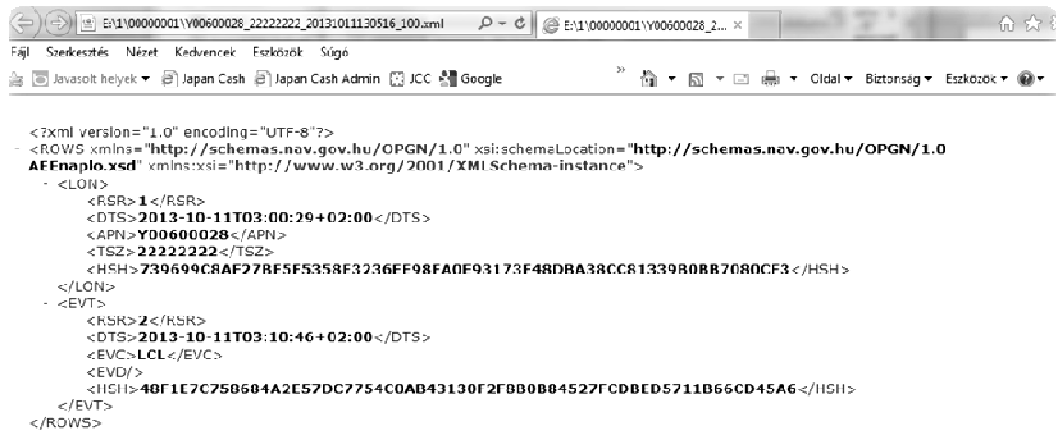

## Adóügyi adatok

Ebben a menüpontban az adóügyi adatokat tudja egyszerre kinyomtatni. Ez a funkció megkönnyíti és meggyorsítja a gép átadása előtti adatellenőrzést.

## AEE/GSM infó

Ebben a menüpontban az AEE-ről és a GSM modulról tudhatunk meg információkat.

AEE tulajdonságai(Itt található az AEE-ben lévő SD kártya állapota az AEE típusa, hardver és szoftver verziószáma.)

AEE állapot(Itt található az AP szám, zárások száma, az utolsó GT, az utolsó bejegyzett időpont, az AEE dátum, idő és érvényessége)

GSM állapot(Itt található a GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, AEE akkumulátor feszültség, GSM jelerősség.)

NAV státusz

Utolsó NAV kommunikáció időpontja

Bizonylat minta a mellékletben található.

## Hálózat keresése:

Ez a funkció ellenőrzi a GSM szolgáltatást. Ha rendben van a hálózat „OK” felirat jelenik meg a kijelzőn.

## Hiba üzenetek

A készülék kétsoros kijelzője révén minden hibaüzenetet szöveges formában jelenít meg így hibakódok kiírására nem kerül sor. Hiba esetén az üzenetet kérjük, olvassa be a szerviz bejelentés során így megkönnyítheti szervizesének a javításra való felkészülést.

## Melléklet

### További bizonylatok forint és felkészülési időszak

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p> <p>-----</p> <p>Gyűjtő jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>GYŰJTŐ_2 1,000 [ db] 69</p> <p>GYŰJTŐ_3 2,000 [ db] 94</p> <p>Összesítő: 3,000 163</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p> <p>-----</p> <p>Óránkénti jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>13:00 – 14:00</p> <p>db 2</p> <p>össz 1 709</p> <p>arány 100,00%</p> <p>Összesítő: 2 1 709</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p>
<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p> <p>-----</p> <p>Eladói jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>ELADÓ_1 10 1709,00</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p> <p>-----</p> <p>Csoport jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>Összesítő: 0,000 0</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p><b>--NEM ADÓÜGYI--</b> <b>---BIZONYLAT---</b></p>

<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;"><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Pénzügyi jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>A ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">90</td></tr> <tr><td>B ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">323</td></tr> <tr><td>C ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">406</td></tr> <tr><td>D ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">420</td></tr> <tr><td>E ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">470</td></tr> <tr><td>A ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>B ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">49</td></tr> <tr><td>C ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">86</td></tr> <tr><td>D ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>E ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Nettó eladás:</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1 570</td></tr> <tr><td>Bruttó eladás:</td><td style="text-align: right;">1 709</td></tr> <tr><td>KÉSZPÉNZ</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">26710</td></tr> </table> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p style="text-align: center;"><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	A ÁFA bruttó:	90	B ÁFA bruttó:	323	C ÁFA bruttó:	406	D ÁFA bruttó:	420	E ÁFA bruttó:	470	A ÁFA tartalom:	4	B ÁFA tartalom:	49	C ÁFA tartalom:	86	D ÁFA tartalom:	0	E ÁFA tartalom:	0	Nettó eladás:	2		1 570	Bruttó eladás:	1 709	KÉSZPÉNZ	3		26710	<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;"><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Óránkénti jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>13:00 – 14:00</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>db</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>össz</td><td style="text-align: right;">1 709</td></tr> <tr><td>arány</td><td style="text-align: right;">100,00%</td></tr> </table> <p>Összesítő: 2 1 709</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 18:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p style="text-align: center;"><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	db	2	össz	1 709	arány	100,00%
A ÁFA bruttó:	90																																				
B ÁFA bruttó:	323																																				
C ÁFA bruttó:	406																																				
D ÁFA bruttó:	420																																				
E ÁFA bruttó:	470																																				
A ÁFA tartalom:	4																																				
B ÁFA tartalom:	49																																				
C ÁFA tartalom:	86																																				
D ÁFA tartalom:	0																																				
E ÁFA tartalom:	0																																				
Nettó eladás:	2																																				
	1 570																																				
Bruttó eladás:	1 709																																				
KÉSZPÉNZ	3																																				
	26710																																				
db	2																																				
össz	1 709																																				
arány	100,00%																																				
<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;">ELADÓI BEJELENTKEZÉS</p> <p>Eladó sorszáma: 1</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 8:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p style="text-align: center;"><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>																																					



<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>PLU jelentés</p> <p>Kezdő sorszám: 1 Záró sorszám: 300 X1 jelentés: 00001</p> <p>PLU_A00 1,000 [ db] 25 PLU_A02 1,000 [ db] 65 PLU_B01 1,000 [ db] 254 PLU_C12 1,000 [ db] 312</p> <p>Összesítő: 4,000 656</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.09.01. 09:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>Forgalom/Nap</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>3 db 2 össz 1 709 arány 100,00%</p> <p>Összesítő: 2 1 709</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.08.01. 18:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>
<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>ÁFA A csoport</p> <p>A00 25 A02 65</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.10.01. 08:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>Árucikk készlet</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>PLU_A02 501,000</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.11.01. 09:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--NEM ADÓÜGYI-- --BIZONYLAT--		--NEM ADÓÜGYI-- --BIZONYLAT--	
-----		-----	
Fizető eszközök		ZÁRÁSADATOK LISTA	
KÉSZPÉNZ	3	Kezdő zárás dátum:	2016.01.01.
	26 710	Végző zárás dátum:	2017.01.01.
BANKKÁRTYA	0	00001	2016.11.03.
EGYEB-CSEKK	0	A:	0
EGYEB-UTALVÁNY	0	B:	256
	0	C:	896
EURÓ	0	D:	0
	0,00	E:	0
ERZSU	0	Napi forg.:	1 152
	0	GT:	1 152
SZÉCHK	0	00002	2016.11.03.
AJÁND	0	A:	0
	0	B:	174
HÚSÉG	0	C:	0
	0	D:	0
SMART	0	E:	0
	0	Napi forg.:	174
GÖNGY	0	GT:	1 326
KUPON	0	-----	
	0	Eladó:	ELADÓ 1
-----		2016.11.01.	08:02
Eladó:	ELADÓ 1	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05
2016.11.01.	08:02	--NEM ADÓÜGYI--	
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4	--BIZONYLAT--	
--NEM ADÓÜGYI--			
--BIZONYLAT--			

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>KÉTNAPOS BIZONYLAT-ÖSSZESÍTŐ</p> <table> <tr> <td>Nyugta (CD3E4)</td> <td>0002/00001</td> </tr> <tr> <td>2016.11.03. 12:59</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>Nyugta (9C48A)</td> <td>0003/00001</td> </tr> <tr> <td>2016.11.03. 13:22</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Nyugta (46327)</td> <td>0003/00002</td> </tr> <tr> <td>2016.11.03. 13:22</td> <td>1 546</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>2016.11.03.</td> <td>14:02</td> </tr> <tr> <td>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:</td> <td>F08A4</td> </tr> </table> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	Nyugta (CD3E4)	0002/00001	2016.11.03. 12:59	174	Nyugta (9C48A)	0003/00001	2016.11.03. 13:22	163	Nyugta (46327)	0003/00002	2016.11.03. 13:22	1 546	2016.11.03.	14:02	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>GYŰJTŐ LEKÉRDEZÉS</p> <table> <tr> <td>Gyűjtő1</td> <td>GYŰJTŐ_1</td> </tr> <tr> <td>-név:</td> <td>A00</td> </tr> <tr> <td>-áfa:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-cikkszám:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-mennyiségi egység</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-ár/max [L1]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-ár/max [L2]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-ár/max [L3]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-csoport #[L1]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-csoport #[L2]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-csoport #[L3]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-opciók:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>előre prog. Ár:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>ár felülírható:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>egytételes</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>kötelező kieg.:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>inaktív</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>mérendő</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>adalék</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>adalék kötelező:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Z nem nullázza:</td> <td>N</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>Eladó:</td> <td>ELADÓ 1</td> </tr> <tr> <td>2016.08.01.</td> <td>12:02</td> </tr> <tr> <td>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:</td> <td>AGH05</td> </tr> </table> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	Gyűjtő1	GYŰJTŐ_1	-név:	A00	-áfa:		-cikkszám:		-mennyiségi egység	1	-ár/max [L1]	0	-ár/max [L2]	0	-ár/max [L3]	0	-csoport #[L1]	0	-csoport #[L2]	0	-csoport #[L3]	0	-opciók:		előre prog. Ár:	N	ár felülírható:	N	egytételes	N	kötelező kieg.:	N	inaktív	N	mérendő	N	adalék	N	adalék kötelező:	N	Z nem nullázza:	N	Eladó:	ELADÓ 1	2016.08.01.	12:02	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05
Nyugta (CD3E4)	0002/00001																																																																
2016.11.03. 12:59	174																																																																
Nyugta (9C48A)	0003/00001																																																																
2016.11.03. 13:22	163																																																																
Nyugta (46327)	0003/00002																																																																
2016.11.03. 13:22	1 546																																																																
2016.11.03.	14:02																																																																
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4																																																																
Gyűjtő1	GYŰJTŐ_1																																																																
-név:	A00																																																																
-áfa:																																																																	
-cikkszám:																																																																	
-mennyiségi egység	1																																																																
-ár/max [L1]	0																																																																
-ár/max [L2]	0																																																																
-ár/max [L3]	0																																																																
-csoport #[L1]	0																																																																
-csoport #[L2]	0																																																																
-csoport #[L3]	0																																																																
-opciók:																																																																	
előre prog. Ár:	N																																																																
ár felülírható:	N																																																																
egytételes	N																																																																
kötelező kieg.:	N																																																																
inaktív	N																																																																
mérendő	N																																																																
adalék	N																																																																
adalék kötelező:	N																																																																
Z nem nullázza:	N																																																																
Eladó:	ELADÓ 1																																																																
2016.08.01.	12:02																																																																
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05																																																																

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>--- Pénztárgép adatok ---</p> <p>ECR típus: SAM4S NR-300 ONLINE NEW</p> <p>HW verzió: NR-300 v1.0</p> <p>FW verzió: ECR_core v1.5.6.1 HU</p> <p>FW készítő: Alt Cash Kft.</p> <p>FW dátum: 2016.11.03. 09:48:07</p> <p>TXT verzió: abc_v1</p> <p>AP szám: Y02200072</p> <p>ECR firmware hash: 6E185207A0961348DE015DFEDE05FD56 D8661657C04D3AB520C07D1A47CDEE99</p> <p>--- AEE adatok ---</p> <p>AEE típus: IPS-AEE-101</p> <p>AEE HW verzió: H02</p> <p>AEE SW verzió: V.0.34.5675.0 (V0051)</p> <p>SD kártya mérete: 15198 MB</p> <p>SD kártya szabad hely: 15174 MB</p> <p>Akku. fesz.: 4.17 V</p> <p>--- GSM adatok ---</p> <p>GSM modul típus: SIERRA SL8082</p> <p>GSM modul SW verzió: 1.2.60</p> <p>SIM kártya: TELECOM</p> <p>GSM szolgáltató: VODAFONE HUNGARY</p> <p>GSM jelerősség: 13/2</p> <p>IMEI: 352561051155600</p> <p>IMSI: 232033900007411</p> <p>ICCID: 89430402901200074118</p> <p>--- Kapcsolati adatok ---</p> <p>APN státusz: 2</p> <p>NAV státusz: VAN</p> <p>Utolsó komm.: 2016.10.04. 10:06:25</p> <p>--- Nyomtató adatok ---</p> <p>Nyomtató Fw verzió: v1.0.2.4</p> <p>-----</p> <p>2016.11.03. 14:02</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p> <p>-----</p> <p>Adóügyi adatok</p> <p>AP szám: Y02200072</p> <p>- - -Aktuális ÁFA adatok: - - -</p> <table> <tr> <td>A-ÁFA 1</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>B-ÁFA 2</td> <td>18,00%</td> </tr> <tr> <td>C-ÁFA 3</td> <td>27,00%</td> </tr> <tr> <td>D-ÁFA 4</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>E-ÁFA 5</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> <p>- - - ÁFA átállás adatok: - - -</p> <p>Átállás ideje: 0000.00.00 00:00:00</p> <table> <tr> <td>A -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>B -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>C -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>D -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>E -</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>- - - Euró átállás adatok: - - -</p> <p>Átmeneti időszak kezdete: 2020.01.01. 08:00:00</p> <p>Euró átállás ideje: 2021.01.01. 08:00:00</p> <p>Kivezetési időszak vége: 2022.01.01. 08:00:00</p> <p>Euró árfolyam: 273,888</p> <p>-----</p> <p>2016.08.01. 12:02</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p><b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>- - -BIZONYLAT- - -</b></p>	A-ÁFA 1	5,00%	B-ÁFA 2	18,00%	C-ÁFA 3	27,00%	D-ÁFA 4	0,00%	E-ÁFA 5	0,00%	A -	0%	B -	0%	C -	0%	D -	0%	E -	0%
A-ÁFA 1	5,00%																				
B-ÁFA 2	18,00%																				
C-ÁFA 3	27,00%																				
D-ÁFA 4	0,00%																				
E-ÁFA 5	0,00%																				
A -	0%																				
B -	0%																				
C -	0%																				
D -	0%																				
E -	0%																				

## Visszáru bizonylatok felkészülési időszakban

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>---.---.VISSZÁRU ---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b> <b>GÖNGYÖLEGJEGY</b></p> <p>-----</p> <table> <tr> <td>CIKKSZÁM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENNY. M.E.</td> <td>EGYSÉGÁR</td> </tr> <tr> <td>MEGNEVEZÉS</td> <td>ÉRTÉK/ÁFA</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>123456</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-4 db.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>ÜVEG 0,5L</td> <td>-100 gA00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>A – 5,00%</td> <td>-100</td> </tr> </table> <p>-----</p> <p><b>ÖSSZESEN:</b> -100 FT Euróban: -0,25 EUR ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT 1. PÉLDÁNY</p> <p>BIZONYLATSZÁM: V/A000000001/0001/00001</p> <p>2014.02.27. 9:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p><b>---.---.VISSZÁRU ---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b> PA000000001</p>	CIKKSZÁM		MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA	123456		-4 db.	25	ÜVEG 0,5L	-100 gA00	A – 5,00%	-100	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>--- SZTORNÓ ---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b></p> <p>-----</p> <p>EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:</p> <p>2014.02.02 13.33 NY/Y02200001/0061/00006</p> <p>VEVŐ: Gábor Gábor 7777777-7-77 1154 Budapest Sas utca 1.</p> <p>-----</p> <table> <tr> <td>CIKKSZÁM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENNY. M.E.</td> <td>EGYSÉGÁR</td> </tr> <tr> <td>MEGNEVEZÉS</td> <td>ÉRTÉK/ÁFA</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>654321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-1,000 db</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>GYÜJTŐ 1</td> <td>100 sC00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>C – 21,26%:</td> <td>100</td> </tr> </table> <p>-----</p> <p><b>ÖSSZESEN:</b> -100 FT Euróban: -0,25 EUR ÁRFOLYAM: 273,888 Ft/EUR</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 100 FT</p> <p>SZTORNÓ OKA: téves bizonylattípus kibocsátása</p> <p>..... ELADÓ</p> <p>..... VEVŐ</p> <p>1. PÉLDÁNY</p> <p>BIZONYLATSZÁM: S/A000000001/0070/00001</p> <p>2014.02.27. 9:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p><b>--- SZTORNÓ ---</b> <b>--- BIZONYLAT ---</b> PA000000001</p>	CIKKSZÁM		MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA	654321		-1,000 db	100	GYÜJTŐ 1	100 sC00	C – 21,26%:	100
CIKKSZÁM																													
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR																												
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA																												
123456																													
-4 db.	25																												
ÜVEG 0,5L	-100 gA00																												
A – 5,00%	-100																												
CIKKSZÁM																													
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR																												
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA																												
654321																													
-1,000 db	100																												
GYÜJTŐ 1	100 sC00																												
C – 21,26%:	100																												

**Bizonylatok EURÓ módban.**

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- PÉZTÁRNYITÁS -</b></p> <p>-----</p> <p>Készpénzes nyitókészlet: 50,00 EUR</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 8:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>- -PÉNZMOZGÁS- -</b></p> <p><b>---BIZONYLAT---</b></p> <p>-----</p> <p>KÉSZPÉNZ: 5,00 EUR Kifizetés oka: fölözés</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 BIZONYLATSZÁM: M0061/00005 2014.02.27. 9:30 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001</p>
<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>ELADÓI BEJELENTKEZÉS</b></p> <p>Eladó sorszáma: 1</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 8:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001</p>	

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>---.VISSZÁRU--- --- BIZONYLAT --- GÖNGYÖLEGJEGY</b></p> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>CIKKSZÁM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENNY. M.E.</td> <td>EGYSÉGÁR</td> </tr> <tr> <td>MEGNEVEZÉS</td> <td>ÉRTÉK/ÁFA</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>123456</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-4,000 db.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ÜVEG 0,5L</td> <td>-8,00 gA00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>A – 5,00%</td> <td>8,00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <p><b>ÖSSZESEN:</b> -8,00 EUR Forintban: -2 191 HUF ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 8,00 EUR 1. PÉLDÁNY</p> <p>BIZONYLATSZÁM: 2014.02.27. V/ A00000001/0001/00001 9:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001</p>	CIKKSZÁM		MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA	123456		-4,000 db.	2	ÜVEG 0,5L	-8,00 gA00	A – 5,00%	8,00	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p><b>----- SZTORNÓ ----- ----- BIZONYLAT -----</b></p> <p>-----</p> <p>EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA: 2014.10.10. 13.33 NY/Y02200001/0061/00006</p> <p>VEVŐ: Gábor Gábor 7777777-7-77 1154 Budapest Sas utca 1.</p> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>CIKKSZÁM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENNY. M.E.</td> <td>EGYSÉGÁR</td> </tr> <tr> <td>MEGNEVEZÉS</td> <td>ÉRTÉK/ÁFA</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>654321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-1,000 db</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>GYÜJTŐ 1</td> <td>1,00 sC00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>C – 21,26%:</td> <td>1,00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <p><b>ÖSSZESEN:</b> -1,00 EUR Forintban: -274 HUF ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 1,00 EUR</p> <p>SZTORNÓ OKA: téves bizonylattípus kibocsátása</p> <p>..... ELADÓ</p> <p>..... VEVŐ</p> <p>1. PÉLDÁNY</p> <p>BIZONYLATSZÁM: S/A00000001/0070/00001 2014.02.27. 9:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p><b>----- SZTORNÓ ----- ----- BIZONYLAT -----</b> PA0000000001</p>	CIKKSZÁM		MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA	654321		-1,000 db	1	GYÜJTŐ 1	1,00 sC00	C – 21,26%:	1,00
CIKKSZÁM																													
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR																												
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA																												
123456																													
-4,000 db.	2																												
ÜVEG 0,5L	-8,00 gA00																												
A – 5,00%	8,00																												
CIKKSZÁM																													
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR																												
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA																												
654321																													
-1,000 db	1																												
GYÜJTŐ 1	1,00 sC00																												
C – 21,26%:	1,00																												

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-300 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<b>- NAPI FORGALMI.-</b> <b>----- JELENTÉS -----</b>		<b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>-----BIZONYLAT-----</b>	
----- ZÁRÁS SORSZÁMA 12 -----		----- <b>PÉNZTÁR JELENTÉS</b> -----	
A – 05,00%: 15,90 B – 18,00%: 25,85 C – 27,00%: 147,87 D – AJT: 0 E – TAM: 0 -----		EUR NAPI FORGALOM: 50,00 EGYÉB BEVÉTEL: KÉSZPÉNZ: 50,00 -----	
NAPI FORGALOM: (EUR) 189,62 -----		Bevételek össz: 100,00 -----	
FELÁR ÖSSZESEN: 4,59 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 5,00 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 15,78 VISSZÁRU ÖSSZESEN: 15,00 -----		SZTORNÓ: 0,00 VISSZÁRU: 43,68 EGYÉB KIADÁS: 0,00 -----	
NYUGTÁK SZÁMA: 20 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA: 20 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA 1 -----		Kiadások össz: 43,68 -----	
SZTORNÓ BIZ. SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.: 0 VISSZÁRU BIZ. SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZ ÖSSZ. : 0 -----		Kerekítés nélküli fióktartalom: 56,32 Kerekítések összege: 0,00 -----	
GÖNGY. FORGALOM (GT) (EUR): 12 591,47 -----		Korrigált fióktartalom: 56,32 -----	
2014.03.20. 10:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001		KÉSZPÉNZ: 55,10 FORINT: 1,22 335 HUF ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF -----	
		Fizetőeszközök összesen: 56,32 -----	
		Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 10:00 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 <b>- -NEM ADÓÜGYI- -</b> <b>-----BIZONYLAT-----</b>	